


Číslo	0 601 063 L00
EAN	3165140850247
3× baterie 1,5 V LR6 (AA)	✓
Ochranné pouzdro	✓



Technická data

Technické údaje

Laserová dioda	630–650 nm, < 1 mW
Provozní teplota	-10 – 50 °C
Skladovací teplota	-20 – 70 °C
Třída laseru	2
Pracovní rozsah, hodnota	10 m
Pracovní dosah	10 m
Přesnost nivelace	±0,3 mm/m* (* plus odchylka závislá na použití)
Pracovní dosah - křížové laserové paprsky	10 m
Rozsah samonivelace	± 4°
Nivelační doba	4 s
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP 54
Napájení	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Doba provozu, max.	9 h v křížovém režimu 17 h v čárovém režimu
Stativový závit	1/4", 5/8"
Hmotnost, cca	0.49 kg
Barva laserové čáry	červená
Projekce	2 čáry

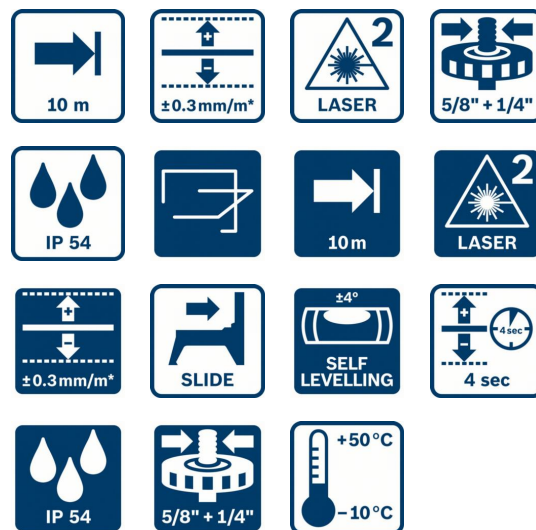

Informace o prodeji

Pozice

- Kompaktní a intuitivní čárový laser pro nivelační práce na krátké vzdálenosti

Přínos pro uživatele

- Horizontální a vertikální laserové čáry ideální pro práci na krátké vzdálenosti
- Kompaktní design a intuitivní obsluha pro snadné ovládání
- Robustní laserová vodováha i díky ochraně proti prachu a stříkající vodě IP54