


Číslo	0 601 063 S00
EAN	3165140888356
4× baterie 1,5 V LR6 (AA)	✓
Cílová destička laseru	✓
Příruční kufr	✓
Taška	✓



Technická data

Technické údaje

Laserová dioda	Čára: 630–650 nm, < 10 mW
Provozní teplota	-10 – 40 °C
Skladovací teplota	-20 – 70 °C
Třída laseru	2
Pracovní rozsah, hodnota	30 m
Pracovní dosah	až 30 m
Pracovní rozsah s přijímačem, hodnota	120 m
Pracovní rozsah s přijímačem	až 120 m
Přesnost nivelace	±0,3 mm/m*/** (* pro čtyři vodorovné průsečíky; ** plus odchylka závislá na použití)
Rozsah samonivelace	± 4°
Nivelační doba	4 s
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP 54
Napájení	4x 1,5 V LR6 (AA)
Doba provozu, max.	4 h v tříčárovém režimu
Stativový závit	1/4", 5/8"
Hmotnost, cca	0.82 kg
Barva laserové čáry	červená
Projekce	3x čára 360°
Kompatibilní laserové přijímače	LR 6 + 7

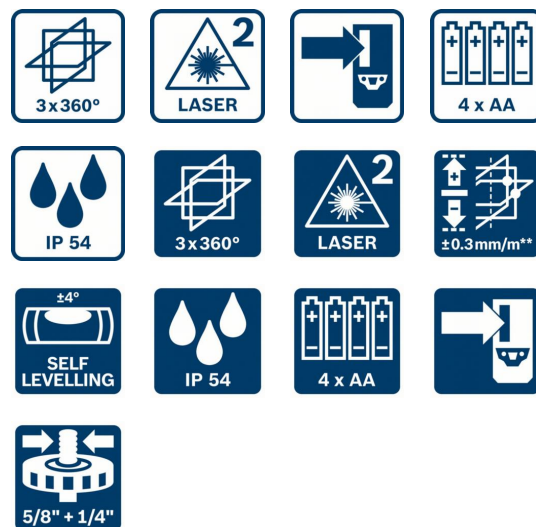

Informace o prodeji

Pozice

- Viditelnost na nové úrovni díky 3× 360°

Přínos pro uživatele

- Vysoce výkonné diody poskytují jasný obraz
- Čáry 3× 360° pro současnou horizontální a vertikální nivelaci pro vysoce efektivní práci
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadnou obsluhu