


Číslo	0 601 2A6 300
EAN	3165140889483
Plochá tryska 50 mm 1 609 201 795	✓
Příruční kufr	✓
Tryska na ochranu skla 75 mm 1 609 390 452	✓



Technická data

Technické údaje

Jmenovitý příkon	2.300 W
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry nářadí (šířka)	86 mm
Rozměry nářadí (délka)	245 mm
Rozměry nářadí (výška)	201 mm

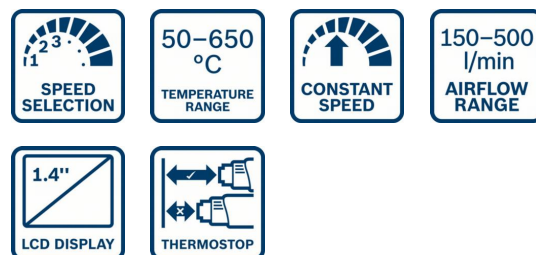

Charakteristické velikosti, spotřeba

Pracovní teplota	50 – 650 °C
Proud vzduchu	150 – 500 l/min
Plynulé řízení teploty	✓
Studený vzduch, 50 °C	✓
Regulace, proud vzduchu	Trvalé



Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Hladina akustického výkonu	76 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 65 dB(A); hladina akustického výkonu 76 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Informace o prodeji

Pozice

- Kompletní regulace teploty a proudění vzduchu pro náročné použití

Přínos pro uživatele

- Dokonalá kontrola: Deset různých úrovní průtoku, digitální jemné nastavení teploty a čtyři nastavitelné programy
- Výkonné díky 2 300 W pro rychlé dosažení 650 °C
- Zvýšená bezpečnost díky automatickému tepelnému chrániči, který nářadí vypne v případě přehřátí motoru