

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS Ultra On-Line,
10000VA, Lithium-ion, Rack/Tower
4U, 230V, 6 C13 + 4 C19 + 2 C19
IEC outlets, Network Card,
Extended runtime, W/rail kit

SRTL10KRM4UI

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	220 V AC 1 fáz. 230 V AC 1 fáz. 240 V AC 1 fáz.
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220...240 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 fáz. 230 V AC 1 fáz. 240 V AC 1 fáz.
Other Output Voltage	220/230/240 V
jmenovitý výkon (W)	10000 W
jmenovitý výkon (VA)	10000 VA
Input Connection Type	Hard Wire 3-wire 55 A
output connection type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Output connector type	Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G) 1
počet jednotek rámu	4U
počet kabelů	1
typ baterie	Li-Ion (lont lithia)
součást výrobku	Teplotní čidlo Kabel USB Stabilization feet Odlehčení Hardware pro montáž do stojanu
výrobová řada	Smart-UPS Ultra

Doplňky

Battery type	Li-Ion (lont lithia) internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot Embedded network management card 3
montáž	Rack/tower convertible with included kit

Baterie a doba běhu

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Doba provozu	View Runtime Graph 
Účinnost	View Efficiency Graph 
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterii	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	2
napětí baterie	180 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	1200 W rated
životnost baterie	5...10 rok
Možnost prodloužení doby chodu	1

Obecné

product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fyzický

barva	Silver grey
výška	175 mm
šířka	432 mm
hloubka	832 mm
hmotnost přístroje	55 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná Svislá

Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	10000 W
harmonické zkreslení	Menší než 5 %
výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojí konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)

Full load runtime	00:05:00 10000 W
Half load runtime	00:11:00 5000 W
Maximum configurable power in VA	10000 VA

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	VDE
označení	Označení CE UKCA
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0...15240 m
úroveň hluku	55 dB
Tepelné ztráty	1900 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card with environmental monitoring
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	1410 J
--------------	--------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	63 cm
Šířka balení 1	65 cm
Délka balení 1	100 cm
Hmotnost balení (libry)	88,5 kg
SCC14	10731304578502

Záruční lhůta

Záruka	5 years repair or replace
--------	---------------------------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	16305

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
Nařízení REACh	Deklarace REACh

Energetická účinnost	
Úspora příspěvků na produkty	Yes

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Vyjímatelná baterie	Uživatelsky vyměnitelný
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Dimensions

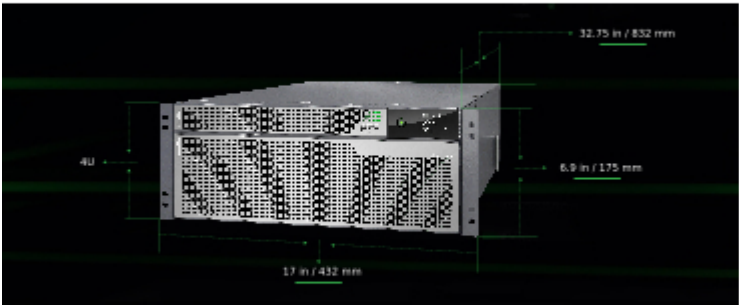


Image of product / Alternate images

Alternative





