

CAMOUFLAGE



Kamera na stopu

EZ4G-PRO

Návod na obsluhu



OBSAH

1. RÝCHLY ŠTART
2. CELÉ POHĽADY A DETAILS KAMERY
3. ÚVOD
4. ZOZNAM OPERÁCIÍ
5. ŠPECIFIKÁCIE
6. RIEŠENIE PORÚCH
7. ZÁRUKA
8. POZOR

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a prejdete priamo na našu webovú stránku, kde nájdete širokú škálu videí, návodov a tutoriálov k produktom. Rýchlo a jednoducho získajte prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete, aby ste zo svojho produktu vyťažili maximum!



1. RÝCHLY ŠTART

1.1 ČO JE V KRABIČKE?



1x Kamera na sledovanie trasy

1x USB kábel

1x Montážny popruh

1x anténa

1x Používateľská príručka

1. RÝCHLY ŠTART

1.2 AKO PRIPRAVIŤ FOTOAPARÁT?

1. Vložte batérie


Otvorte kryt kamery a vložte batérie podľa označených elektród v puzdre na batérie.

Poznámka: Odporúča sa 8 alkalických alebo Ni-MH batérií typu AA. Pre lepší výkon si prosím vyberte „Typ batérie“.

2. Vložte SD kartu

Poznámka: Odporúča sa SD karta s kapacitou 8 – 32 GB. Vložte ju správnym smerom podľa vyznačenia.

3. Namontujte anténu a vložte SIM kartu

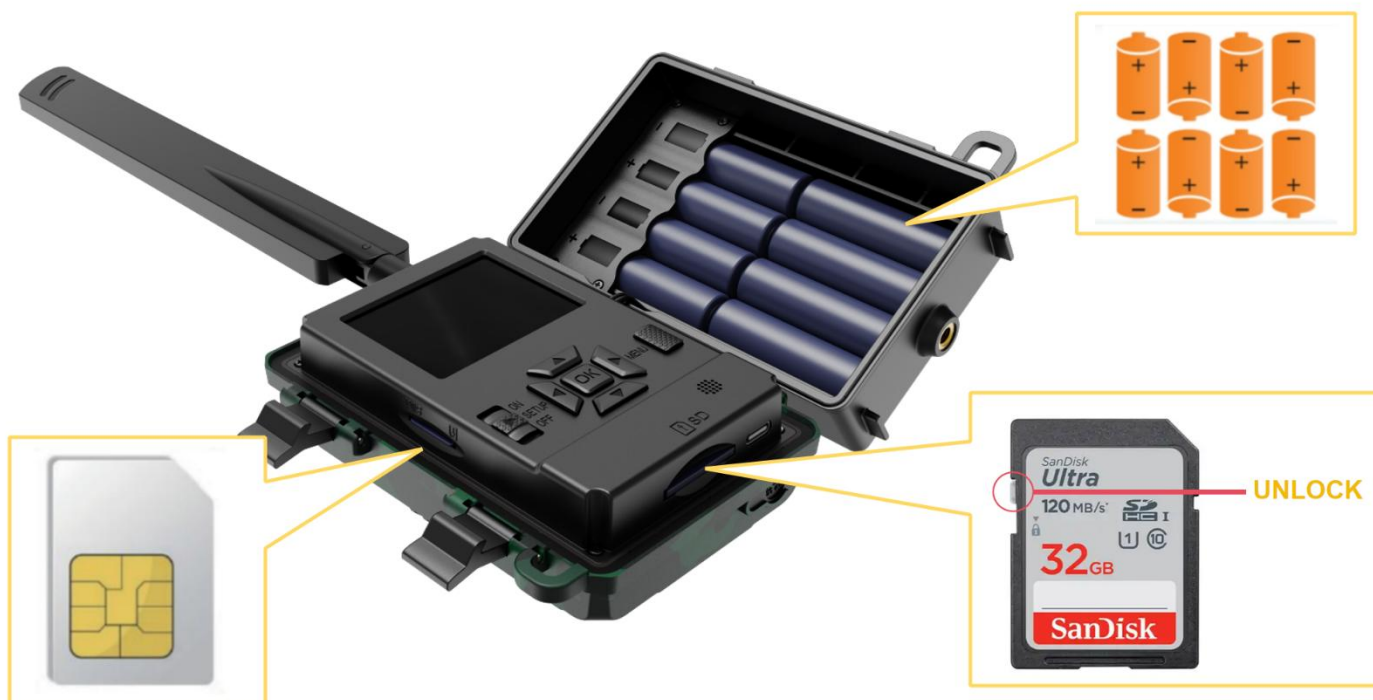

1.3 AKO NASTAVIŤ KAMERU?

1. Zapnite kameru

Prepnite do polohy ON; kamera je pripravená pracovať pri pohybe (obrazovka sa po zapnutí nerozsvieti). Ak uprednostňujete predvolené nastavenia, môžete ju potom ihneď namontovať. Predvolené nastavenia sú vyznačené červeným písmom na strane 3 nižšie.

2. Konfigurácia nastavení fotoaparátu

Prepnite na NASTAVENIE, obrazovka sa rozsvieti. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do menu na zobrazenie a zmenu nastavení. Pre navigáciu použite tlačidlá so šípkami a tlačidlo OK pre potvrdenie nastavení.

Poznámka: Po nastavení prepnite na ZAPNUTO, aby kamera fungovala.

3. Ako pripojiť kameru k sieti?

Na rozdiel od modelov bez mobilného pripojenia má model 4G proces „vyhľadávania“ signálu, keď prepnete vypínač do polohy SETUP.

Ak sa zobrazí indikátor signálu a žiadne iné kontextové okno, znamená to, že sieť je automaticky pripojená; v tom prípade stačí vyplniť telefónne čísla a e-mail v časti „Odoslať na“, aby ste dostávali fotografie pri detekcii pohybu.

Ak sa zobrazí kontextové okno „Automatické zhoda SIM karty zlyhala...“, prejdite na „Automatické zhoda SIM karty“ v časti „4G“, vyberte „Manuálne“ a vyplňte údaje o APN miestneho operátora v časti „Manuálne nastavenie“. Fotoaparát sa pripojí k sieti a odošle fotografie.


1. RÝCHLY ŠTART

1.4 PREDVOĽNÉ NASTAVENIA KAMERY ČERVENÝMI PÍSMENAMI

Kamera	
Režim fotoaparátu	Foto / Video / OBRÁZOK+Video
Veľkosť obrázka	8M / 12M / 24M
Viacnásobný záber	1 / 2 / 3 / 4 / 5P
Veľkosť videa	FHD (10 s), HD (10 s)
Nočný režim	Maximálny dosah Vyvážený Minimálne rozmazanie
Výkon blesku	Vysoká / Nízka
ID kamery	ZAP / VYP
GPS	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Maximálny počet/deň	Neobmedzené 1~99
Nastavenie 4G	Automaticky / Manuálne
PIR	
PIR spínač	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Citlivosť PIR	Vysoká / Stredná / Nízka
Meškanie	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Časozberné snímanie	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Časovač1	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Časovač2	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Dial'kové ovládanie	VYPNUTÉ / Reálny čas / Oneskorenie 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 24H
Iné	
Jazyk	Angličtina
Pečiatka	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Typ batérie	Alkalické / Ni-MH / Li
Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
SD cyklus	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Heslo	VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ
Obnoviť	Nie / Áno
Aktualizácia firmvéru	Softvér / Modul
QR kód	Zobrazí sa až po vložení SIM karty
O nás	Verzia, IMEI, MCU, MOD

2. CELKOVÝ POHĽAD A DETAILS KAMERY


2.1 OBRÁZOK 1: POHĽAD NA KAMERU Z PREDNEJ STRANY

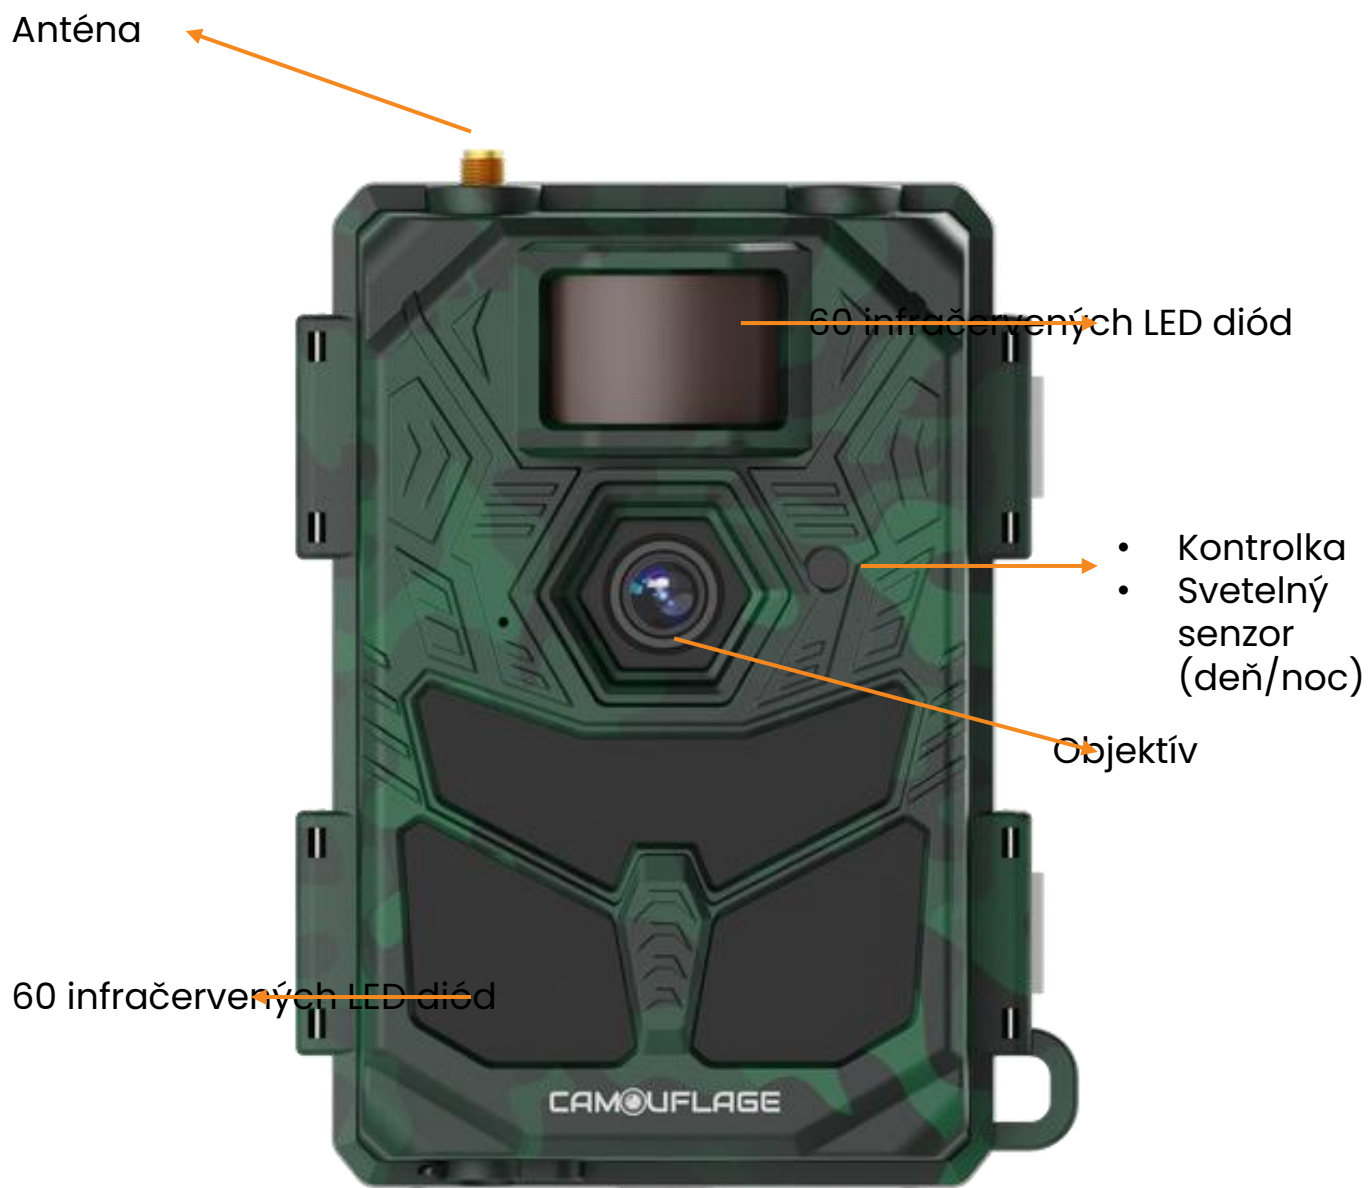

2. CELKOVÝ POHĽAD A DETAILS KAMERY

2.2 OBRÁZOK 2: POHĽAD NA KAMERU ZO SPODU


SIM KARTA Zlatá časť smeruje k prednej strane krytu

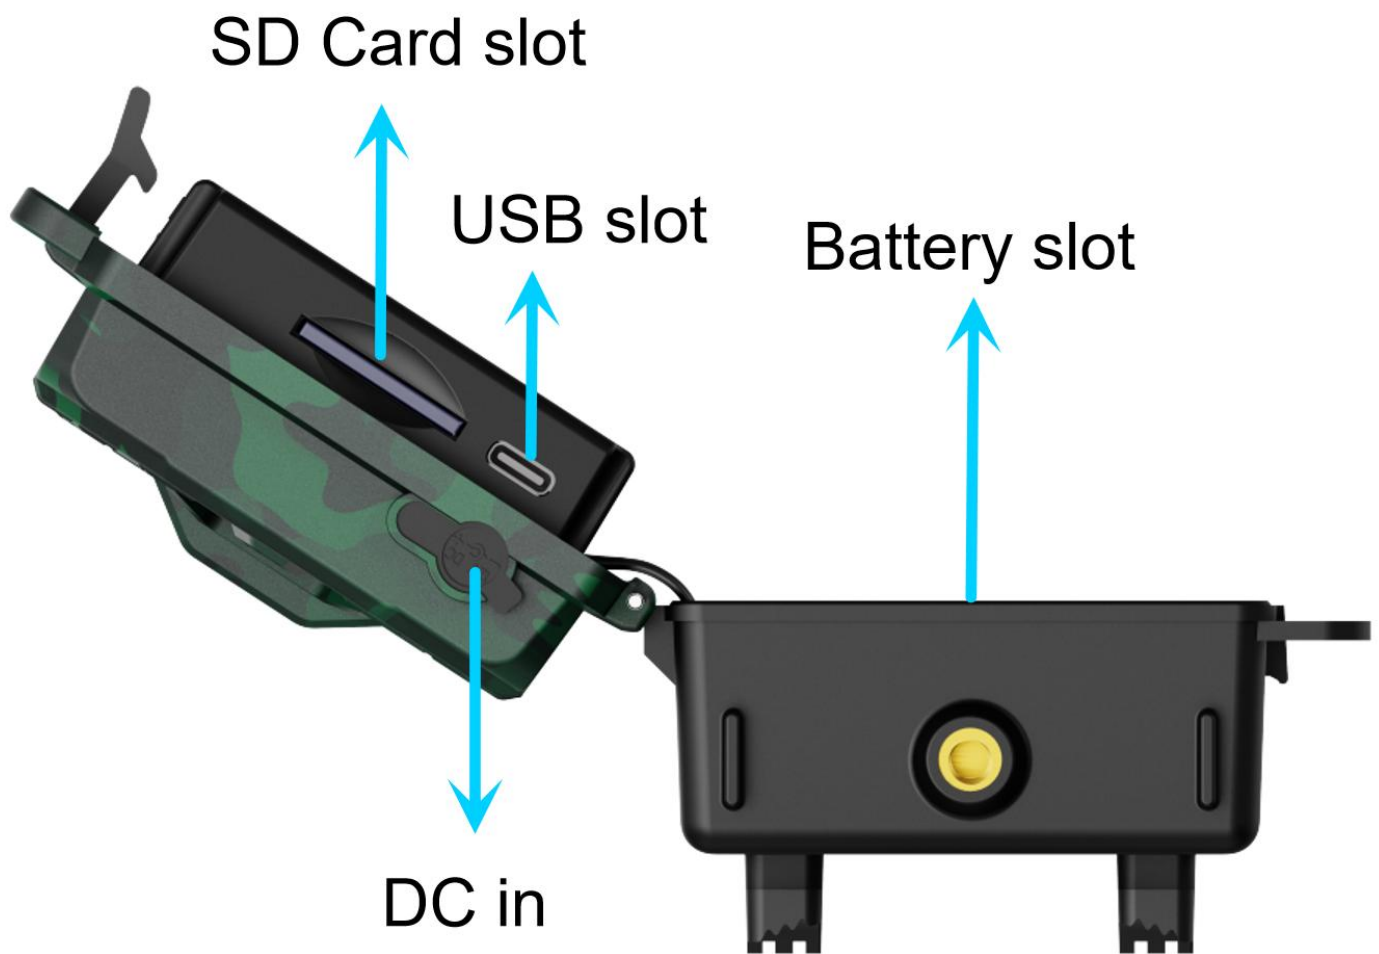

2. CELKOVÝ POHĽAD A DETAILS KAMERY

2.3 OBRÁZOK 3: POHĽAD NA KAMERU Z VNÚTORNEJ, BOČNEJ A ZADNEJ ČASTI

Čierna časť smeruje k prednej strane krytu

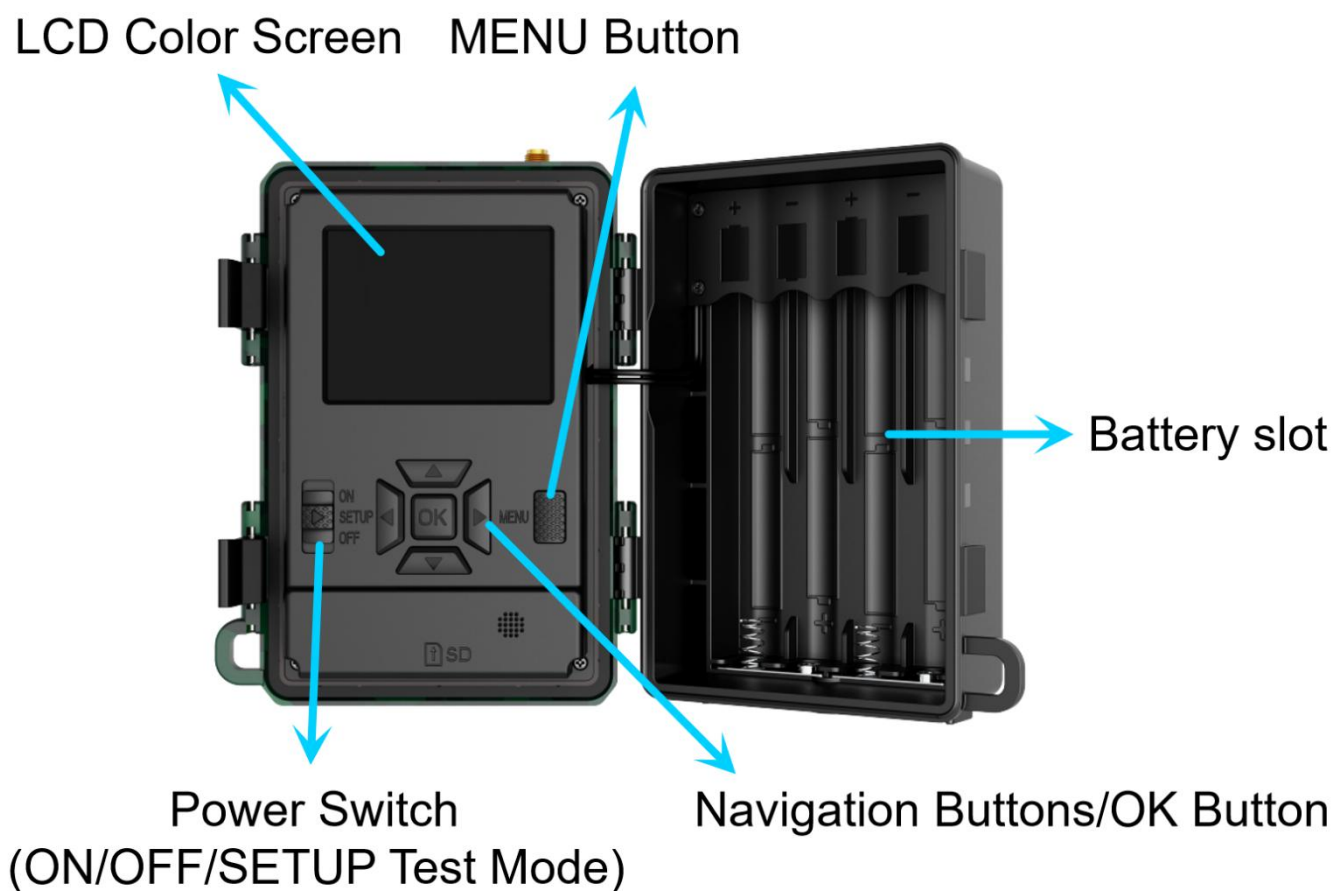

3. ÚVOD

Na základe obsahu na predchádzajúcich stránkach veríme, že ste už získali stručnú predstavu o tom, ako tento fotoaparát funguje. Predtým, ako vám predstavíme ďalšie podrobnosti, by sme sa vám chceli poďakovať, že ste si vybrali jeden z našich ľahko ovládateľných vysoko kvalitných produktov. Teraz si môžete vychutnať dokonalosť, ktorú tento produkt ponúka. Tento 24MP HD digitálny fotoaparát bol vyvinutý našimi usilovnými a inteligentnými inžiniermi na základe spätnej väzby a požiadaviek zákazníkov z celého sveta. Prajeme vám, aby ste si tento produkt užívali a milovali ho rovnako ako my. Naša spoločnosť je vždy otvorená novým nápadom a ochotná prijať vaše kreatívne nápady.

3.1 ÚVOD DO PLNEJ FUNKČNOSTI

Okrem všetkých funkcií, ktoré môžete zažiť u iných podobných kamier, je táto kamera zameraná na to, aby vám ponúkla stabilný a kvalitný produkt s využitím skúseností s mnohými mimoriadnymi funkciami, ako sú automatické prispôsobenie nastavení SLM, denné hlásenie, diaľkové ovládanie pomocou aplikácie (iOS a Android), neviditeľné nočné videnie s dosahom 20 metrov (65 stôp), čas spustenia 0,4 sekundy a 1 fotografia/s (až 5 fotografií na spustenie - viacero záberov na zachytenie celej trasy objektu (ochrana pred dôkazmi), užívateľsky prívetivé menu ovládania atď.

3.2 NAPÁJANIE

Pre zabezpečenie správneho výkonu všetkých funkcií kamery použite napájací zdroj 9-12V.

3. ÚVOD

A. BATÉRIE

Fotoaparát je napájaný 8 batériami veľkosti AA a môže pracovať s alkalickými a vysokokvalitnými nabíjateľnými NiMH batériami.

Odporúčame však používať fotoaparát iba s NiMH batériami, pretože výkon alkalických batérií je oveľa horší ako u NiMH batérií. Pre dosiahnutie dlhšej prevádzkovej doby si prosím vyberte typ batérie, ktorú používate, v ponuke „Typ batérie“.

Batérie by mali byť vložené so správnou polohou elektród, ako je vyznačené v puzdre na batérie. Otočené elektródy batérie môžu spôsobiť poruchu zariadenia. Taktiež dôrazne odporúčame vymeniť batérie, keď je ikona napájania na obrazovke fotoaparátu alebo na fotografickej pečiatke prázdna.

Poznámka: Nemiešajte rôzne typy batérií! Použitie rôznych batérií vo fotoaparáte môže spôsobiť trvalé poškodenie, čo je zároveň porušením záručných podmienok!

Vzhľadom na rôzne nastavenia, aktivity objektov v detekčnej zóne kamery, rôzne značky a kvalitu batérií a prostredie používania atď. nie sme schopní uviesť presný počet fotografií a videí, ktoré kamera dokáže nasnímať. Preto tabuľka nižšie zobrazuje iba približný počet fotografií alebo videí, ktoré kamera dokáže nasnímať s 8 alkalickými batériami typu AA; lepší výkon možno dosiahnuť s 8 nabíjateľnými NiMH batériami typu AA.

4G OFF 8AA alkalické batérie					
Fotografie nasnímané za deň		Pracovný čas	Videoklipy natočené za deň		Pracovný čas
IR LED diódy zapnuté					
Max. dosah	100 obrázkov	52 dní	Video – 10 s	10 klipov	48 dní
Vyvážený	100 obrázkov	48 dní			
Minimálne rozmazanie	100 obrázkov	43 dní			
IR LED diódy vypnuté					
Fotografia	100 obrázkov	73 dní	Video – 10 s	10 klipov	103 dní

3. ÚVOD

B. SOLÁRNÝ PANEL

Aby sme používateľom poskytli lepší používateľský zážitok, naši inžinieri navrhli tento fotoaparát tak, aby fungoval s väčšinou štandardných solárnych panelov s lítiovou batériou 12 V/2 A. Solárne panely nedokážu nabíjať batérie pri použití puzdier na batérie vo fotoaparáte.

C. NAPÁJACÍ ADAPTÉR – ÚČEL BEZPEČNOSTNÉHO DOHĽADU

Túto kameru je možné napájať aj externým jednosmerným adaptérom 12 V/2 A. Pri používaní napájacieho adaptéra vyberte batérie veľkosti AA. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča používať elektrinu.

3. ÚVOD

3.3 VÝBER SD KARTY

Na prevádzku fotoaparátu je potrebné použiť pamäťovú kartu. Keď je fotoaparát zapnutý a nie je použitá žiadna pamäťová karta, na obrazovke sa zobrazí „Žiadna karta“. Slot SD karty fotoaparátu má kapacitu 32 GB. Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty musí byť fotoaparát vypnutý. V opačnom prípade môže dôjsť k strate alebo poškodeniu fotografií/videí, ktoré už boli na pamäťovej karte nahraté. Keď je SD karta plná, na obrazovke sa zobrazí „Pamäť plná“. Nasledujúce údaje zobrazujú približný počet fotografií alebo videí, ktoré je možné fotoaparátom nahráť v závislosti od kapacity pamäťovej karty.

V tabuľke nižšie je uvedená približná kapacita SD kariet rôznych veľkostí. Prosím, overte si, ktorá veľkosť karty vám najlepšie vyhovuje.

Veľkosť SD Kapacita	8 GB	16 GB	32 GB
Fotografia (obrázky)			
8MP	3686	7884	15974
12 MP	2835	6065	12288
24 MP	1368	3504	10965099
HD	03:18:15	07:04:43	14:09:16
Full HD	01:42:27	03:39:21	07:13:52

3. ÚVOD

3.4 PRIPOJENIE USB

Keď je fotoaparát pripojený pomocou kábla USB, na obrazovke sa zobrazí „MSDC“, raz stlačte „Menu“ a „MSDC“ sa zmení na „PC Cam“. Fotoaparát je teraz možné použiť ako PC kameru; opätovným stlačením „Menu“ fotoaparát ukončí režim PC kamery.

3.5 POZOR

1. Vložte pamäťovú SD kartu správne, kamera nepodporuje výmenu SD karty za chodu (vloženie).
2. Používajte kvalitné batérie typu AA, aby ste predišli korózii článkov batérie v dôsledku unikajúcej kyseliny.
3. Na napájanie použite správny adaptér (12 V/2 A) tohto fotoaparátu a pri vkladaní batérií neprevraciate elektródu.
4. V testovacom režime sa kamera automaticky vypne po 3 minútach, ak sa nedotknete žiadnej klávesnice.
5. Počas aktualizácie firmvéru neprerušujte napájanie. Ak zariadenie po aktualizácii nefunguje, vráťte ho do výroby.
6. Nevkladajte ani nevyberajte SD kartu a batériu často, ani nepripájajte a neodpájajte adaptér, keď je fotoaparát zapnutý.
7. V zóne detekcie pohybu kamier 3M neumiestňujte žiadne plávajúce predmety, ako sú listy, šnúrky alebo stuhy, aby ste predišli zámene fotografií alebo videí.
8. Neuchovávajte fotoaparát v blízkosti horúcich predmetov, výfukových otvorov klimatizácie, svetiel atď., aby ste predišli zámene fotografií alebo videí.
9. Kamera je vybavená objektívom so zorným uhlom 100° a 60 IR LED diódami. Aby týchto 60 IR LED diód vydávalo dostatok blesku, je potrebné použiť kvalitné AA batérie, ktoré dodávajú dostatočný prúd na konzistentné napájanie osvetľovača v tmavých prostrediach.

3.6 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

1. Rýchlosť spúšte 0,4 sekundy;
2. Objektív so zorným uhlom 100°; uhol PIR záberu 80°;
3. 24MP/1080P pri 30FPS;
4. Programovateľné rozlíšenie 8/12/24 megapixelov vo vysokej kvalite;
5. 60 ks neviditeľných IR LED diód ponúka skutočnú nočnú vzdialenosť videnia 20 metrov (65 stôp);
6. krištáľovo čistá kvalita fotografií/videí vo dne aj v noci;
7. 1 sériové snímanie za sekundu pre úplné sledovanie pohybujúceho sa objektu;
8. Podpora viacerých funkcií: nastaviteľná citlivosť PIR, viacnásobné snímanie (1~5 fotografií na snímanie), programovateľné oneskorenie medzi pohybmi, časozberné snímanie, časovač, pečiatka (ID kamery, dátum/čas, teplota, fáza mesiaca) na každej fotografii;
9. Dostupná prevádzková teplota: -20 °C až 60 °C;
10. Vstavaný 2,4-palcový farebný TFT displej;
11. Aplikácia dostupná v obchode s aplikáciami pre iOS a Android

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

4.1 PREHRÁVANIE VIDEO/FOTOGRAFIÍ

Otočte „vypínač“ do polohy SETUP pre vstup do testovacieho režimu, stlačte tlačidlo so šípkou „↑“ pre vstup do prehrávania; stlačte „←“ a „→“ pre výber a „OK“ pre prehrávanie fotografie/videoa.

1. Pre ukončenie stlačte znova tlačidlo „Menu“.
2. V režime prehrávania stlačte tlačidlo „↓“ na vymazanie súborov alebo naformátovanie karty SD; opätovným stlačením tlačidla „Menu“ režim ukončíte.

4.2 VYMAZAŤ

- A. Odstrániť jednu: odstránenie vybranej fotografie/videoa;
- B. Stlačte tlačidlo „OK“ pre výber, stlačte tlačidlo „↑“ a „↓“ pre výber, tlačidlo „Áno“ pre potvrdenie a tlačidlo „Nie“ pre opustenie predchádzajúcej stránky.
- C. Odstrániť všetko.

4.3 FORMÁTOVANIE SD KARTY

- A. Nie
- B. Áno: formátovanie SD karty pomocou fotoaparátu.
- C. Stlačte „OK“ a „MENU“ pre výber, „Áno“ pre potvrdenie a „Nie“ pre opustenie predchádzajúcej stránky.

4.4 AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

V testovacom režime sa kamera automaticky vypne po 3 minútach, ak sa nedotknete žiadnej klávesnice. Zapnite ju manuálne, ako keby ste chceli vykonať ďalšie konfigurácie.

Poznámka: Kamera zostane v režime „Test“, ak sa nachádza na stránkach konfigurácie ponuky.

4.5 PONUKA PREVÁDZKY

Testovací režim, raz stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do menu nastavení kamery; pre navigáciu v rozhraní nastavení stlačte tlačidlo „←“, „↑“, „→“ alebo „↓“, stlačte tlačidlo „OK“ pre výber, tlačidlo „Menu“ pre návrat na predchádzajúcu stránku a tlačidlo „Menu“ pre prepínanie medzi písmenami/číslicami/symbolmi.

Poznámka: Pre niektoré nastavenia musí používateľ stlačiť tlačidlo „Menu“ pre uloženie a ukončenie konfigurácie po potvrdení stlačením tlačidla „OK“; (ID kamery, Oneskorenie, Časozberné snímanie, Časovač, Heslo)

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

Kamera	
Nastavenia	Programovateľné možnosti
Režim kamery	<p>Foto, Video, FOTO+VIDEO</p> <p>1) Fotografia: Fotoaparát sníma fotografie iba na základe nastavených možností Multi-shot a Image Size;</p> <p>2) Video: Kamera sníma videá iba na základe nakonfigurovanej dĺžky/veľkosti videa;</p> <p>3) „FOTO+VIDEO“, kamera najprv nasníma fotografiu(e) a potom video pri rovnakej spúšťacej udalosti na základe dĺžky/veľkosti videa a veľkosti viacerých snímok/obrázka nastavenej používateľom;</p>
Veľkosť obrázka	8 MP (3840 * 2160), 12 MP (4608 * 2592), 24 MP (6144 * 3456)
Viacnásobný záber	Programovateľných 1~5 fotografií na spúšť
Veľkosť videa	FHD-1080P (10 sekúnd), HD-720P (10 sekúnd)
Nočný režim	<p>a) Minimálne rozmazanie: Krátky expozičný čas minimalizuje rozmazanie pohybom a zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu; skrátený dosah infračerveného blesku;</p> <p>b) Maximálny dosah: Dlhší čas expozície na rozšírenie dosahu infračerveného blesku pre lepšie nočné videnie; nižšia kvalita obrazu;</p> <p>Vyvážené: kombinácia dvoch vyššie uvedených možností;</p>
Výkon blesku	<p>Vysoká/Nízka</p> <p>Vysoká: IR LED diódy budú v tmavom prostredí plne napájané.</p> <p>Nízka: IR LED diódy budú v tmavom prostredí napájané len na polovicu.</p>

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

ID kamery	VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“ pre nastavenie 12 číslíc/abecied pre každú kameru. Takáto funkcia môže pomôcť používateľom identifikovať, ktoré fotografie odkiaľ pochádzajú a z ktorej kamery.
GPS	ZAP/VYP Keď je GPS zapnuté, informácie GPS sa zobrazia na obrázkovej pečiatke; Poznámka: Ak je signál GPS v okolí slabý, informácie GPS sa na pečiatke nezobrazia, kým sa signál GPS nezíska silnejší.
Maximálny počet/deň	Predvolené: neobmedzené; Voliteľné: 1~99 Např.: ak si používateľ vyberie 50, kamera bude odosielať (fotografie/videá) iba 50-krát denne. Kamera zakaždým odošle na všetky zadané e-maily/telefóny/FTP účty. Všetky ostatné fotografie/videá sa po spustení uložia iba na SD kartu.
Nastavenie 4G	Automaticky Manuálne nastavenie

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

PIR	
Nastavenia	Programovateľné možnosti
PIR spínač	<p>VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ</p> <p>Poznámka:</p> <p>a) Po vypnutí PIR nebude kamera schopná fotografovať/nahrávať video na základe pohybu;</p> <p>b) So zapnutým PIR spínačom dokáže kamera snímať fotografie/videá pri každom pohybe, aj keď je časozberné snímanie zapnuté.</p>
Citlivosť PIR	<p>Vysoká, Stredná, Nízka</p> <p>Vyššia citlivosť znamená 1) väčšiu citlivosť na pohyby menších objektov; 2) dlhšiu detekčnú vzdialenosť; 3) pre senzor ľahšie detekuje rozdiel medzi telesným teplom a vonkajšou teplotou; 4) ľahšie spustí nahrávanie kamerou. V prostredí s vysokou teplotou je pre kameru ťažké rozlíšiť telesné teplo objektov a teplotu prostredia, preto sa odporúča nastaviť možnosť Vysoká.</p>
Meškanie	<p>Vyberte možnosť „ZAP.“ a stlačte tlačidlo „OK“ pre nastavenie časového intervalu medzi fotografiami alebo videami pri pohybe. Táto možnosť môže zabrániť tomu, aby fotoaparát nasnímal príliš veľa fotografií alebo videí.</p> <p>Príklad: Kamera bude čakať 1 minútu medzi jednotlivými fotografiami/videami s pohybom, ak je prednastavený časový interval 00:01:00</p> <p>Konfigurovateľný čas oneskorenia: 00:00:05~23:59:59.</p>

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

Časozberné snímanie	<p>Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“ pre nastavenie intervalu; kamera bude automaticky snímať fotografie alebo videá v intervale nastavenom používateľom. Pohyb objektu môže spustiť fotografovanie/videá kamerou, aj keď je spínač PIR zapnutý.</p> <p>Konfigurovateľný interval: 00:00:05~23:59:59.</p>
Časovač1	<p>Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“ pre nastavenie času začiatku a času ukončenia (hodina/minúta); kamera bude fungovať iba počas doby nastavenej používateľom. napr.: 15:00 – 18:00; kamera funguje iba v čase 15:00 – 18:00</p>
Časovač2	<p>Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“ pre nastavenie času začiatku a času ukončenia (hodina/minúta); kamera bude fungovať iba počas doby nastavenej používateľom. napr.: 15:00 – 18:00; kamera funguje iba v čase 15:00 – 18:00</p>
Diaľkové ovládanie	<p>Reálny čas/ Oneskorenie 0,5/1/2/3/4/6/12/24H</p>

4. ZOZNAM OPERÁCIÍ

Iné	
Jazyk	Angličtina, holandčina, španielčina, francúzština
Pečiatka	Odtlačky naprogramovaného ID kamery, fázy mesiaca, teploty, dátumu a času na fotografii
Typ batérie	Alkalické/ Ni-MH/Li-Ion batérie Výber správneho typu batérií vo fotoaparáte zlepšuje jeho výkon.
SD cyklus	Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“. Fotoaparát bude pokračovať v nahrávaní fotografií/videí vymazaním najstarších fotografií alebo videoklipov.
Heslo	Vyberte možnosť „ON“ a stlačte tlačidlo „OK“, čím aktivujete ochranu heslom pre kameru; podporuje sa maximálne 6-ciferné/písmenové heslo.
Obnoviť	Výberom možnosti „Áno“ resetujete fotoaparát na predvolené nastavenia z výroby.
Aktualizácia firmvéru	S aktualizovaným firmvérom na SD karte môžete vstúpiť do tejto ponuky a aktualizovať firmvér fotoaparátu potvrdením možnosti „Áno“.
O nás	Verzia firmvéru vo fotoaparáte (Verzia: / IMEI: / MCU:/MOD:)

5. ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčné pásmo	B1/B3/B7/B8/B20/B28
Maximálna rádiová frekvencia	B1/B3/B7/B8/B20/B28
Obrazový snímač	4-megapixelový farebný CMOS
Efektívne pixely	2688x1520(16:9)
Denný/nočný režim	Áno
IR dosah	20 metrov
Nastavenie infračerveného žiarenia	60 ks LED, 940nm-IR LED
Pamäť	SD karta (8 GB – 32 GB)
Ovládacie klávesy	7
Objektív	DFOV = 100° ; F = 2,4 // Automatické odstránenie IR žiarenia (v noci)
Uhol PIR	80°
LCD obrazovka	2,4" TFT, RGB
Vzdialenosť PIR	20 m (65 stôp)

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6. RIEŠENIE PORÚCH

6.1 FOTOGRAFIE NEZAPÍŠŤAJÚ OBJEKT ZÁUJMU

1. Skontrolujte nastavenie parametra „Úroveň senzora“ (citlivosť PIR). Pre teplé prostredie nastavte úroveň senzora na „Vysoká“ a pre chladné počasie nastavte senzor na „Nízka“.
2. Snažte sa umiestniť kameru na miesto, kde sa v zornom poli kamery nenachádzajú žiadne zdroje tepla.
3. V niektorých prípadoch umiestnenie fotoaparátu blízko vody spôsobí, že fotoaparát nasníma snímky bez objektu. Skúste fotoaparát namieriť nad zem.
4. Skúste nastaviť kameru na stabilné a nepohyblivé objekty, napr.: veľké stromy.
5. V noci môže detektor pohybu detekovať objekty mimo dosahu infračerveného osvetlenia. Znížte nastavenie vzdialenosti úpravou citlivosti senzora.
6. Vychádzajúce alebo západ slnka môže spustiť senzor. Fotoaparát je potrebné preorientovať.
7. Ak sa osoba/zviera pohybuje rýchlo, môže sa dostať mimo zorného poľa fotoaparátu ešte pred nasnímaním fotografie. Presuňte fotoaparát ďalej dozadu alebo ho presmerujte.

6.2 FOTOAPARÁT PRESTANE SNÍMAŤ OBRÁZKY ALEBO NENECHÁ SNÍMAŤ OBRÁZKY

1. Uistite sa, že SD karta nie je plná. Ak je karta plná, fotoaparát prestane fotografovať. Alebo môže používateľ zapnúť cyklické nahrávanie, aby sa tomuto problému vyhol.
2. Skontrolujte batérie, či je zostávajúca kapacita alkalických alebo NiMH batérií typu AA dostatočná na to, aby fotoaparát fungoval.
3. Uistite sa, že vypínač fotoaparátu je v polohe „Zapnuté“ a nie v režime „Vypnuté“ alebo „Test“.
4. Keď je funkcia 4G zapnutá, fotoaparát odošle fotografiu približne po 1 minúte a potom nasníma ďalšiu fotografiu. Po vybratí SIM karty bude fotoaparát môcť snímať fotografie nepretržite.
5. Pred použitím fotoaparátu alebo keď fotoaparát prestane snímať snímky, naformátujte SD kartu vo fotoaparáte.

6. RIEŠENIE PORÚCH

6.3 DOSAH BLESKU NOČNÉHO VIDENIA NESPLŇUJE OČAKÁVANIA

1. Skontrolujte, či sú batérie úplne nabité alebo či je v nich dostatočná energia.
2. „Maximálny dosah“ ponúka lepší dosah infračerveného blesku. Uvedené hodnoty dosahu infračerveného blesku sú založené na nastavení maximálneho dosahu, preto pre lepší dosah blesku v noci upravte Nočný režim na Maximálny dosah.
3. Vysokokvalitné 1,2 V NiMH nabíjateľné AA batérie môžu tiež ponúknuť oveľa lepší dosah infračerveného blesku; alkalické batérie nedokážu dodať dostatočný prúd na to, aby iluminátor v noci nepretržite napájali;
4. Pre zaistenie presnosti a kvality časového obrazu umiestnite kameru do tmavého prostredia bez viditeľných svetelných zdrojov.
5. Určité okolie (ako stromy, steny, zem atď.) v dosahu blesku vám môže poskytnúť lepšie nočné snímky; nemierte fotoaparátom na úplne otvorené pole, kde v dosahu infračerveného blesku nie je nič, čo by odrážalo spätný lúč; je to ako svietiť baterkou do oblohy v noci, jednoducho nič nevidíte; to isté platí aj pre fotoaparát;

6.4 FOTOGRAFIE NEZAPÍŠŤAJÚ OBJEKT ZÁUJMU

1. Skontrolujte nastavenie parametra „Úroveň senzora“ (citlivosť PIR). Pre teplé prostredie nastavte úroveň senzora na „Vysoká“ a pre chladné počasie nastavte senzor na „Nízka“.
2. Skúste umiestniť kameru na miesto, kde v jej zornom poli nie je zdroj tepla.
3. V niektorých prípadoch umiestnenie fotoaparátu blízko vody spôsobí, že fotoaparát nasníma snímky bez objektu. Skúste fotoaparát namieriť nad zem.
4. Snažte sa vyhnúť umiestneniu kamery na malé stromy, ktoré sú náchylné na pohyb silným vetrom.
5. Odstráňte všetky končatiny, ktoré sú priamo pred objektívom fotoaparátu.

7. ZÁRUKA

S veľkou hrdosťou a plnou dôverou v naše produkty vždy dodržiavame slovo, ktoré sme dali našim zákazníkom v súlade so záručnými podmienkami a službami uvedenými nižšie. Na základe prísneho systému kontroly kvality ponúkame všetkým našim zákazníkom spočiatku ročnú časovo obmedzenú záruku, ktorá sa dodáva spolu s voliteľnou spoplatnenou obnovovacou politikou záruky na jeden, dva, tri alebo štyri roky.

Na naše výrobky sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu pôvodného nákupu. Ak sa vyskytne chyba, podľa nášho uváženia a v rozsahu povolenom zákonom (1) výrobok bezplatne opravíme s použitím nových alebo repasovaných dielov; (2) výrobok vymeníme za funkčne ekvivalentný výrobok, ktorý je nový alebo repasovaný.

Za predpokladu vrátenia tovaru sa uhradí prepravné poplatok.

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené zneužitím, nehodou, úpravami alebo inými príčinami, ktoré nie sú chybami materiálu a spracovania, alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako našimi autorizovanými technikmi. Táto záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybami materiálu alebo spracovania pri bežnom používaní.

Ak chcete získať záručný servis, kontaktujte nás, prosím, a zistite povahu problému pred vrátením produktu v rámci tejto záruky (s písomným popisom problému a vzorkami tlače) na opravu alebo výmenu.

8. POZOR

8.1 MONTÁŽNE POKYNY

Kameru je možné pripevniť na strom pomocou inštalačného popruhu cez určené otvory na zadnej strane, aby sa zabránilo jej pádu.

1. Vyberte si strom, ktorý sa nebude pohybovať vo vetre, pretože pohyb spôsobí falošnú detekciu.
2. Uistite sa, že oblasť bezprostredne pred fotoaparátom je bez konárov alebo vetvičiek, ktoré by mohol odfúknuť vietor.
3. Pre dosiahnutie jasnejších fotografií a videí v noci by mali byť v pozadí predmety odrážajúce blesk fotoaparátu.

8.2 UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Vždy si kúpte batériu správnej veľkosti a triedy, ktorá je najvhodnejšia pre daný účel.
2. Nemiešajte staré a nové batérie, alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
3. Pred vložením batérie očistite kontakty batérie a tiež kontakty zariadenia.
4. Uistite sa, že batérie sú vložené správne s ohľadom na polaritu (+ a -).
5. Batérie vždy vyberte, ak sú spotrebované alebo ak sa výrobok nebude dlhší čas používať.

FC CE RoHS

