

# FUNKCE PRODUKTU / FUNKCIA VÝROBKU / A TERMÉK FUNKCIÓI

Nastavitelná barevná teplota / Nastavitelná farebná teplota  
Állítható színhőmérséklet

Nastavitelný jas / Nastavitelný jas  
Állítható fényerő

Příjemné noční světlo / Příjemné nočné svetlo  
Kellemes éjszakai fény

Vysoký index vykreslování barev / Vysoký index zobrazenia farieb / Magas színvisszaadási index

Chytrá interakce / Rychle nastavenie / Gyorsbeállításk


Rychlé nastavení / Inteligentná interakcia / Okos interakció

Aktualizace firmwaru / Aktualizácia firmware / Firmware frissítés


# CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

## POPIS PRODUKTU

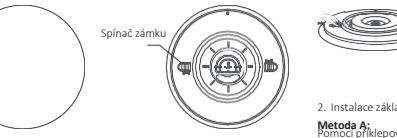


Přední strana těla svítidla      Zadní strana těla svítidla

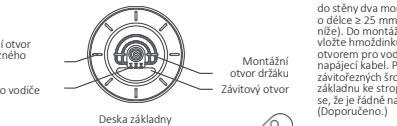


# POKyny K INSTALACI


1. Otevřete balení a vybalte stropní svítidlo. Stlaďte spínač zámku a sejměte základnu.

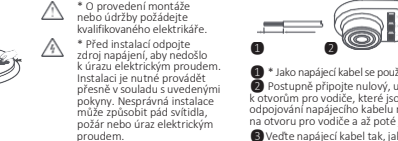

2. Instalace základny  
**Metoda A:** Pomocí přikleповé vrtačky o průměru 6 mm vyvrtejte do stěny dva montážní otvory o délce ≥ 25 mm (viz obrázek níže). Do montážního otvoru vložte hmoždinku a následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitových šroubů připevněte základnu ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována. (Doporučeno.)



3. Otvor pro vodiče je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>. Odizolujte napájecí kabel o 11-13 mm a připojte nulový, fázový a uzemňovací vodič ke stropnímu svítidlu.



1. \* Jako napájecí kabel se používá plný nebo lankový pevný vodič.  
2. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N a L. (Při odpojování napájecího kabelu nejprve stiskněte červené tlačítko na otvoru pro vodiče a až poté jej vytáhněte.)  
3. Vedte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a zkontrolujte, zda je pevně zapojen.  
\* Tento výrobek je nutné uzemnit.

4. Držte obě strany těla svítidla oběma rukama. (Dbejte na to, abyste netlačili na plochu vyzářující světlo.) Zarovnejte tělo svítidla s upevněnou základnou a zároveň opatrně zatlačte na obě strany směrem nahoru. Jakmile uslyšíte cvaknutí, instalace je dokončena.



\* Po dokončení prací zkontrolujte, zda byla instalace správně provedena. Výrobek může v důsledku nesprávné instalace spadnout.

# INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ

1. V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte QR kód, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.  
2. Ujistěte se, že je lampička napájena, otevřete aplikaci Yeelight, postupujte podle pokynů a připojte ji.  
\* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu

## OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté je zapněte a počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jeden úkon). Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky restartuje – tovární nastavení svítidla bylo obnoveno.  
*Poznámka: Pokud dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního svítidla a znovu jej připojit k síti.*

## JAK PŘIPOJIT A POUŽÍVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ujistěte se, že se dálkové ovládání a stropní svítidlo nachází ve stejné místnosti. Zapněte svítidlo a během následujících 60 sekund postupujte následovně: Současně stiskněte tlačítka „OFF“ a „M“ na dálkovém ovládání a poté je ihned uvolněte. Kontrolka na dálkovém ovládání začne blikat, což znamená, že probíhá připojování. Během připojování bude kontrolka blikat.

Krátkým stisknutím zapnete hlavní světlo  
Dlouhým stisknutím zapnete tlumené světlo  
 Krátkým stisknutím vypnete hlavní světlo  
Dlouhým stisknutím vypnete tlumené světlo

# SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

## POSTUP INŠTALÁCIE

1. Otvorte balenie a vybalte stropné svietidlo. Stlačte spínač zámku a vyberte základňu.



2. Inštalácia základne  
**Metóda A:** Priklépovú vrtačkou s priemerom 6 mm vyvrtajte do steny dva montážne otvory dĺžky ≥ 25 mm (pozri obrázok nižšie). Do montážneho otvoru vložte hmoždinku a potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitorezných skrutiek pripevnite základňu k stropu a upeňte sa, že je dobre namontovaná.



# POKyny PRI INŠTALÁCII

1. Otvorte balenie a vybalte stropné svietidlo. Stlačte spínač zámku a vyberte základňu.



2. Inštalácia základne  
**Metóda A:** Priklépovú vrtačkou s priemerom 6 mm vyvrtajte do steny dva montážne otvory dĺžky ≥ 25 mm (pozri obrázok nižšie). Do montážneho otvoru vložte hmoždinku a potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitorezných skrutiek pripevnite základňu k stropu a upeňte sa, že je dobre namontovaná.



# INTELEKTNÉ OVLÁDANIE

1. V App Store vyhľadajte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.

2. Ubezpečte sa, že lampička je napájaná, otvorte aplikáciu Yeelight, postupujte podľa pokynov a pripojte ju.  
\* Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte prístup k internetu (tento výrobok nepodporuje sieť 5G).

## OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnete a vypnete stropné svietidlo (vypnete stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnete a počkajte dve sekundy – toto sa počíta ako jeden úkon). Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa automaticky rešartuje – továrnské nastavenie svietidla bolo obnovené.  
*Poznámka: Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrnské nastavenie stropného svietidla a znovu ho pripojiť k sieti.*

## AKO PŘIPOJIŤ A POUŽÍVAŤ DÁLKOVÉ OVLÁDANIE

Ubezpečte sa, že diaľkové ovládanie a stropné svietidlo sa nachádza v rovnakej miestnosti. Zapnite svietidlo a počas nasledujúcich 60 sekúnd postupujte nasledovne: Na diaľkovom ovládaní súčasne stlačte tlačidlá „OFF“ a „M“ a potom ich hneď uvoľnite. Kontrolka na diaľkovom ovládaní začne blikat, čo znamená, že prebieha pripájanie. Počas pripájania bude kontrolka blikat.

Krátkým stlačením zapnete hlavné svetlo  
Dlhým stlačením zapnete tlmené svetlo  
 Krátkým stlačením vypnete hlavné svetlo  
Dlhým stlačením vypnete tlmené svetlo

# CZ | INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijemná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁSENÍ O SHODĚ

Toto Quindao Yeelink Information Technology Co., tímto prohlašuje, že výrobek typu YXDS0720001WTEU / YXDS0620001WTEU je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-o-shode/article-28393>

### ŠPECIFIKÁCIE

**Model:** YXDS0720001WTEU pre verziu A2001C450  
YXDS0620001WTEU pre verziu A2001C550  
**Prevádzková teplota:** 25 °C  
**Prevádzková vlhkosť:** 0-85 % relatívna vlhkosť

**Farebná teplota:** 2 700 – 6500 K  
**Nomenný príkon:** 220-240 V 50/60 Hz max. 0,23 A  
**Nomenný výkon:** 50 W (81 × 1 W/LED modul) pre verziu A2001C450, 50 W (84 × 1 W/LED modul) pre verziu A2001C550  
**Kompatibilita:** Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší  
**Bezdrôtové pripojenie:** Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 BLE

**Prevádzková frekvencia:** 2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)  
**Maximálny výstupný výkon:** 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT-LE)

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiteľské likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Quindao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu YXDS0720001WTEU / YXDS0620001WTEU sú v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-o-shode/article-28393>

