

# WorkForce Pro WF-C879RDFW



Díky zásobníkům s mimořádně vysokou výtěžností inkoustu lze bez přerušení vytisknout až 86 000 stran černobíle nebo 50 000 stran barevně.<sup>1</sup>

S tiskárnou Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R máte k dispozici nepřerušovaný tisk až 86 000 stran černobíle nebo 50 000 stran barevně, aniž byste museli vyměňovat spotřební materiál<sup>1</sup>. Tato mimořádně spolehlivá multifunkční inkoustová tiskárna je vybavena naší průlomovou technologií vyměnitelných zásobníků inkoustu (RIPS). Tento systém vyžaduje nízký počet zásahů uživatele, produkuje méně odpadu a spotřebovává méně energie.

#### Tisk s mimořádně vysokou výtěžností

Díky naší unikátní technologii RIPS můžete vytisknout až 86 000 stran černobíle nebo 50 000 stran barevně, aniž byste museli vyměňovat inkoust.<sup>1</sup> Menší potřeba zásahů uživatele znamená vyšší produktivitu práce a méně odpadu.

#### Technologie Precision Core Heat-Free

Technologie Epson Heat-Free nevyžaduje teplo k zahřívání po zapnutí či probuzení, což významně snižuje spotřebu energie, a tím šetří peníze. Protože se tato zařízení nepotřebují zahřívát, vyznačují se krátkou dobou výstupu první strany, která je 5,5 sekundy.

#### Vylepšený automatický podavač dokumentů

Náš automatický podavač dokumentů disponuje nejlepší podporou tenkých papírů na trhu. Má kompaktní a robustní provedení, pracuje s vyšší rychlostí a zlepšuje kvalitu skenování.

#### Lepší funkčnost díky vlastním řešením (EDA, EPA) a řešením třetích stran (OP)

Řešení společnosti Epson a jejich partnerů vám dávají úplnou kontrolu nad tiskovými operacemi. Svá zařízení můžete přizpůsobit konkrétním a měnícím se požadavkům firmy.


#### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblémová integrace tiskárny WF-C879R do pravidel zabezpečení a kompatibility a předpisů, aniž by bylo nutné udržovat serverový systém.

#### Epson Remote Services (ERS)

Náš cloudový systém pro monitorování a správu pomáhá poskytovatelům služeb provádět přesnou vzdálenou diagnostiku bez nepříznivého dopadu na bezpečnost. Vestavěný agent v tiskárně WF-C879R umožňuje bezproblémové nastavení a používání.

## DATOVÝ LIST

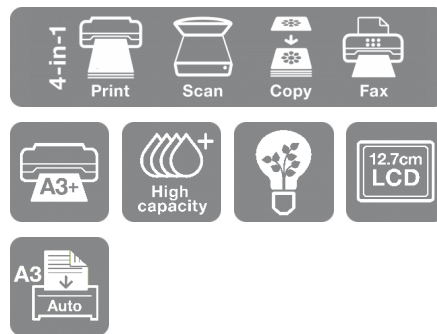

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká výtěžnost inkoustu**  
Tisk až 86 000 stran černobíle bez nutnosti výměny spotřebního materiálu<sup>1</sup>
- **Méně odpadu**  
Použití vysokokapacitních inkoustových zásobníků snižuje potřebu spotřebního materiálu
- **Nízká spotřeba energie**  
Technologie Epson Heat-Free nevyužívá teplo, a tím snižuje spotřebu energie.
- **Rozsáhlé možnosti skenování**  
Podpora tenkých papírů a vylepšená kvalita skenování
- **Spolupráce se softwarem Epson Remote Services**  
Pokročilá diagnostika tiskáren a multifunkčních zařízení Epson založená na cloudu

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	4,6 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Střední pracovní skupina, Oddělení
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	26 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	18 A4 str./min. Černobíle, 17 A4 str./min. Colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min Černobíle, 13 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	35 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 35 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	75.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### SKENOVÁNÍ

Double-sided scanning	Ano
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	100 ipm with ADF scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Rychlost skenování	50 palce/min ( Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 50 palce/min ( Barva, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 100 palce/min ( Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 100 palce/min ( Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) );
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

### FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb
Rychlé volby faxových čísel (max.)	2.000 jména a čísla
Paměť na stránky	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Rychlá volba, Fax do složky, Adresář

## WorkForce Pro WF-C879RDWF

### OBSAH DODÁVKY

- Inicializační inkoustové jednotky
- Hlavní zařízení
- Zásobník papíru
- napájecí kabel
- průvodce rychlou instalací
- Návod k použití (CD)
- Záruční dokumenty

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C879RDWF

### KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až 22 ipm Black, až 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 1200
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	999
Maximální velikost kopie	A3

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, IPP, Konektor 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Síťový protokol	IPv4, IPv6
Protokoly síťového skenování	NetBIOS přes TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, USB 3.0 Type B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostitel USB, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Síťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 150 Strany
Automatický podavač dokumentů	
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	400 Listy Standardní, 150 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	250 Listy
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní, 1.900 Listy max.
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	3 přihrádky na 500 listů papíru, Cabinet
Maximální vstup papíru	1.900
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	2

### PODAVAČ PAPIRUMÉDIÍ RASF

Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, Uživatelsky definovaný, Legal, Executive, Tabloid
Vlastní velikosti	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	150 Listů běžného papíru, Pohlednice, Lesklý papír, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PODAVAČ PAPIRUMÉDIÍ C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	250 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOUSTRANNÝ TISK}

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

## WorkForce Pro WF-C879RDWF

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	54 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 25 W Připraveno, 0,15 W (vypnutí), TEC 0,27 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	621 x 751 x 711 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	79,3 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,9 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 53 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 12,7 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
HDD	Encrypted, 320GB

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
---------	--

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 str.
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 str.
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 str.
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 str.
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 str.
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 str.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A3 RIPS Staples  
C12C934911
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- WF-C879R Authentication Device Table  
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- WF-C879R Manual Stapler  
C12C934361
- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- Retractable output tray  
C12C934171
- Card Reader Holder  
C12C932921

## TECHNICKÉ INFORMACE

PRECISIONCORE HEAT-FREE	C11CH35401
Čárový kód	8715946670706

Země původu EPSON EUROPE B.V.	Indonésie	Infolinka: +420 246 037 281
Organizační složka Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 140 00 Praha - Michle Česká republika		www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Last extracted: 2020-03-09

1. Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C879R vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

# EPSON®