

0 601 1A2 190 – GSB 18-2 RE



Číslo	0 601 1A2 190
EAN	3165140730228
Hlubkový doraz 210 mm 2 603 001 019	✓
Napětí 240_V	✓
Přídavná rukojeť číslo náhradního dílu 1 617 S00 VV1	✓
Příruční kufr 2 605 438 524	✓
Upínací sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm číslo náhradního dílu 1 617 S00 W5H	✓



Technická data

Technické údaje

Jmenovitý příkon	800 W
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň	0 – 1.100 ot/min
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň	3.000 ot/min
Výstupní výkon	420 W
Hmotnost	2,6 kg
Jmenovité otáčky	740 / 1.930 ot/min
Jmenovitý krouticí moment	4,8 / 1,8 Nm
Závít připojení vrtacího vřetena	1/2"-20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla, min./max.	1,5 – 13 mm
Rozměry náradí (šířka)	217 mm
Rozměry náradí (délka)	353 mm
Počet příklepů při volnoběžných otáčkách	0 – 17.600 / 48.000 úderů/min
Max. krouticí moment	24,0 / 14,0 Nm
Upínání nástrojů	1/2"-20 UNF

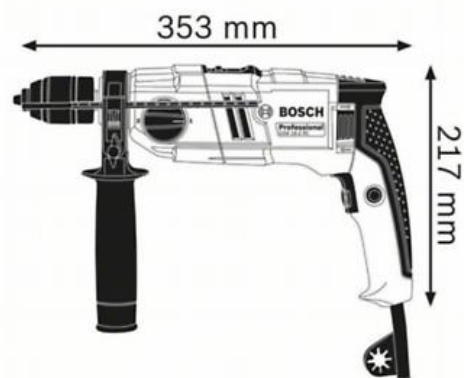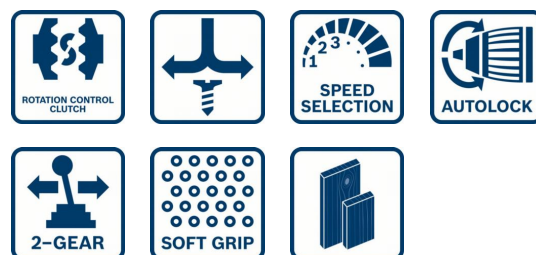

Rozsah vrtání

Ø vrtání, beton	16 / 12 mm
Ø vrtání, dřevo	35 / 22 mm
Ø vrtání, ocel	13 / 6 mm
Ø vrtání, kámen	18 / 14 mm
Ø vrtání do zdiva	18 / 14 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu	107 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického náradí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 96 dB(A); hladina akustického výkonu 107 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Informace o prodeji

Pozice

- Nejrychlejší a nejspolehlivější ve své třídě

Přínos pro uživatele

- Vysoce výkonná dvoustupňová příklepová vrtačka (800 W) pro nejrychlejší postup práce
- Robustní kovový kryt převodovky pro dlouhou životnost
- Mechanická bezpečnostní spojka „Anti-Rotation“ pro vysokou bezpečnost práce

