

Garett Verona



Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a Garett Verona terméket

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a nem megfelelő használat által okozott károsodásért / sérülésért. Az okosóra adott tételeinek függvényében egyes funkciók különbözhetnek a használati utasításban leírt funkcióktól.

- E berendezés orvosi eszközök közelében történő használata zavarhatja azok működését. Különösen figyeljünk, ha az okosórát orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus orvosi segédeszközök közelében használjuk.
- Tilos az eszközt tűzbe dobni. Fennáll az elem felrobbanásának, és ezáltal az életet és egészséget veszélyeztető helyzet előállásának kockázata.
- Az eszközt védeni kell a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől.
- Ne tárolja a terméket, nedves helyeken vagy magas hőmérsékleten, mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az eszközt nem szabad forró vízbe meríteni.
- Nem szabad az eszközben bűvárokodni.
- Sérülés vagy üzemzavar esetén kérjük, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba a Garett cég szervizével. A javítás saját kezűleg történő megkísérlése az eszköz sérüléséhez vezethet, és a jótállás megszűnésével jár.
- Az eszközt csak puha, enyhén nedves kendővel szabad tisztítani. Ne használjon erős tisztítószerket vagy egyéb stimulánsokat a termék tisztításához.

ⓘ A Garett Verona nem orvostechnikai eszköz. Az okosóra és a QWatch Pro alkalmazás nem alkalmas orvosi diagnosztizálásra, kezelésre és nem használható betegségek elleni megelőző intézkedésként. Mielőtt megváltoztatná az alvási és edzési szokásait, először konzultáljon orvosával.

TERMÉKLEÍRÁS



1. Érintőkijelző
2. Funkciógomb (Bekapcsolás/Kikapcsolás/Vissza/Kiébresztés/Elalvás)
3. Mágneses töltőaljzat
4. Mérőérzékelő készlet
5. Levehető szj

BEÁLLÍTÁS

Helyezze az órát a csuklójára, és állítsa be a szj hosszát úgy, hogy ne legyen túl laza.

HASZNÁLAT

Bekapcsolás/kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **funkciógombot (2) körülbelül 3 másodpercig**. A kikapcsoláshoz ismétlje meg a műveletet, és erősítse meg a kikapcsolást.

ⓘ Abban az esetben, ha az okosóra nem kapcsol be, próbálja meg feltölteni.

A bekapcsolást követően

Az okosóra **érintőképernyővel** és **funkciógombokkal** működtethető.

Számlap módosítása

Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt az okosóra számlapcsere **menüjének** megjelenítéséhez. **Csúsztassa a képernyőt jobbra/balra** egy számlap kiválasztásához, majd erősítse meg választást a képernyő tetszőleges pontjára **kattintva**.

ⓘ A QWatch Pro alkalmazásban további számlapok érhetők el.

Funkció kiválasztása

Húzza **jobbra** az ujját a kezdőképernyőn a **főmenü** megjelenítéséhez. A képernyő megérintésével belép a kiválasztott funkcióba. A funkcióba való belépés után a képernyő jobbra hozásával visszatérhet az előző képernyőre, vagy a **funkciógomb (2) ismételt megnyomásával** a főképernyőre lép.

Csúsztassa balra a kezdőképernyőt a gyorsmenü eléréséhez, azaz: napi tevékenység-összefoglaló, egészségügyi paraméterek, időjárás információk, alvásrögzítés és zenelejátszó.

Ha nem jelenik meg animáció, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, előfordulhat, hogy az animáció csak néhány perc múlva jelenik meg. Az órát első bekapcsolása előtt ajánlott körülbelül 2 órán át tölteni.

A töltési feszültség nem haladhatja meg az 5 V-ot. Az ajánlott töltési intenzitás legfeljebb 1A.



Húzza **lefelé** az ujját a kezdőképernyőn a **beállítások sáv** megjelenítéséhez. Ez lehetővé teszi az okosóra kiválasztott funkcióinak gyors megváltoztatását.



Húzza **felé** az ujját a kezdőképernyőn a **legutóbbi értesítések** megjelenítéséhez. Értesítés törléséhez csúsztassa az üzenetet balra, és nyomja meg a **gombot**.

TÖLTÉS

1. Az okosóra töltése az eszközhöz mellékelt mágneses kábel segítségével történik.

2. Csatlakoztassa a mágneses kábel végét úgy, hogy az óra érintkezői értsék a töltőkábel érintkezőit. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB-portjához vagy az USB hálózati adapterhez. **A megfelelő csatlakoztatás után, megjelenik a töltési animáció az óra képernyőjén.**



ⓘ Ha nem jelenik meg animáció, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, előfordulhat, hogy az animáció csak néhány perc múlva jelenik meg. Az órát első bekapcsolása előtt ajánlott körülbelül 2 órán át tölteni.

A töltési feszültség nem haladhatja meg az 5 V-ot. Az ajánlott töltési intenzitás legfeljebb 1A.

A QWATCH PRO ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az okosóra a **QWatchPro** alkalmazás segítségével működik együtt okostelefonnal. Használat előtt töltsse le a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, és telepítse a telefonjára. Az alkalmazás kereséséhez írja be a **"QWatchPro"**-t az áruház keresőjébe, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot.



A **Garett Verona** okosóra nem igényel állandó kapcsolatot okostelefonnal, de az óra funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében párosítani kell azt az alkalmazással.

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az okosórát és csatlakoztatja az alkalmazáshoz, az adatok automatikusan szinkronizálódnak. Az okosóra készenléti módban méri és elemzi az egyes felhasználói adatokat. A **Garett Verona** mérőérzékelőkkel van felszerelve, amelyek figyelik a mozgást és az alvás és a fizikai aktivitás részleteinek meghatározása végett végrehajtott méréseket.

ⓘ Ha nem jelenik meg animáció, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, előfordulhat, hogy az animáció csak néhány perc múlva jelenik meg. Az órát első bekapcsolása előtt ajánlott körülbelül 2 órán át tölteni.

A töltési feszültség nem haladhatja meg az 5 V-ot. Az ajánlott töltési intenzitás legfeljebb 1A.

PÁROSÍTÁS

Párosítás folyamata

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon.
2. Győződjön meg, hogy az okosóra be van kapcsolva.
3. Nyissa meg a **QWatchPro** alkalmazást, adja meg a szükséges engedélyeket, és adja meg az okosóra felhasználójának adatait.
4. Lépjen az **Eszköz** menüpontra, kattintson az **+Eszköz hozzáadása** opcióra, majd válassza ki a **GT_VI** nevű eszközt az alkalmazásban.
5. Párosításkor helyezze az órát ahhoz a telefonhoz, amelyhez csatlakoztatni kívánja.
6. A sikeres párosítás után az adatok teljes mértékben szinkronizálódnak.

A **Garett Verona** okosóra olyan okostelefonokkal működik együtt, amelyek támogatják a **Bluetooth 5.0** kapcsolatot. Ezenkívül a termék az **Android 4.4 (és újabb)** és az **iOS 8.0 (és újabb)** verziókkal kompatibilis.

ⓘ Ne feledje, hogy a megfelelő működés érdekében a párosítás előtt **rendelje hozzá a szükséges engedélyeket és jogosultságokat az alkalmazáshoz. Elutasítás esetén a kiválasztott funkciók nem fognak megfelelően működni vagy nem lesznek elérhetőek.**

FŐMENÜ

- Edzés:** Sport módok. A **gombbal** beállíthat **edzési célt (idő, kalória, távolság)**. Egy tevékenység rögzítésének megkezdéséhez válassza ki azt a listáról, az edzés rögzítése automatikusan elindul. A megtett edzés mentéséhez nyomja meg a **funkciógombot (2)**, és fejezze be az aktivitást. Az adatok mentésre kerülnek, és elérhetővé válnak a **QWatch Pro** alkalmazásban.
- Aktivitások előzményei:** Sport módok története a készüléken. Lehetőség a mentett sporttevékenységek megtekintésére.
- Aktivitás:** Napi tevékenység összefoglalása **lépések száma, elégetett kalória, megtett távolság**. **Csúsztassa felfelé** az utóbbi 1 hét adatainak megtekintéséhez.

- Pulzus:** Pulzuszám mérő funkció. A mérés a funkcióba való belépés után automatikusan elindul.
- Alvás:** Utolsó alvás adatai. Csúsztassa felfelé az ujját a részletek eléréséhez.
- Véroxigénszint:** Pulzoximéter funkció. A mérés a funkcióba való belépés után automatikusan elindul.
- Vérnyomás:** Vérnyomásmérő funkció. A mérés a funkcióba való belépés után automatikusan elindul.
- Légzési tréning:** Légzés tréning. 3 féle gyakorlat és időtartam közül választhat (1-5 perc).
- Ébresztőóra:** Lehetőség ébresztők beállítására az óra szintjéről vagy a korábban az alkalmazásban beállított előnézetek szintjéről.
- Időjárás:** A **QWatch Pro** alkalmazásból letöltött aktuális időjárás információk.
- Nő:** Menstruációs naptár. Információkat jelenít meg a menstruációs ciklusról. **A funkció aktiválásához adja meg az összes felhasználói adatot a QWatch Pro alkalmazásban (kiválasztandó nem: Nő).**
- Időzítő:** Időzítő funkció. Saját igények szerint személyre szabható.
- Stopper:** Stopperóra funkció.
- Zene:** Telefonról való zenelejátszás vezérlése. Lehetőség a hangerő beállítására és a zeneszámok közötti váltásra.
- Kamera:** Távoli fényképezés a telefon kamerájával. **A csukló megmozdításával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet. A kamera aktiválása az alkalmazáson keresztül történik.

- Menü stílusa:** 6 elérhető menüstílus közül választás.
- QR kód:** A **QWatch Pro** alkalmazás QR-kódjának megtekintése.
- Beállítások:**
 - Preferenciák:**
 - Menü stílusa:** 6 elérhető menüstílus közül választás.
 - Elemek szerkesztése:** Lehetőség a gyorsmenü elemeinek konfigurálására.
 - Értesítések beállítása:** Alkalmazás/SMS értesítések megjelenítésének be- és kikapcsolása.
 - Ne zavarj:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (kivéve az ébresztőórát) a megadott időintervallumban.
 - Időformátum:** Időformátum beállítása.
 - Dátumformátum:** Dátumformátum beállítása.
 - Rezgés intenzitása:** A rezgés intenzitásának beállítása.
 - Számlapok:** Az okosóra számlapválasztó menüje.
 - Mindig aktív kijelző:** Az üzemmód aktiválása a képernyő állandó megvilágítását okozza egy meghatározott időintervallumban, jelezve az aktuális időt **(csökkenti az akkumulátor élettartamát)**.
 - Telefon keresése:** Okosóra keresési funkció. Hangjelzés aktiválása a telefonon.
 - Éjszakai mód:** Az üzemmód aktiválása bizonyos ideig csökkenti a képernyő fényerejét **(meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát)**.

Nyelv: Okosóra nyelvének módosítása.

Kikapcsolás: Óra kikapcsolásának lehetősége.

Visszaállítás: Gyári beállítások visszaállításának lehetősége.

Információk: Rendszerinformációk (MAC-cím és pontos adatok az okosóra szoftverével kapcsolatban).

ⓘ Az eszköz szoftververziójától függően az okosóra fent leírt funkciói eltérőek lehetnek. Bármilyen probléma esetén forduljon műszaki támogatási osztályunkhoz: serwis@garett.pl

MÉRÉS

A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az **érzékelő érintkezik a bőrrel**. A mérés helyét **tisztán kell tartani** - a szennyeződés hátrányosan befolyásolhatja az eredményt.

A mérés elindításához nyissa meg a kiválasztott funkciót az okosórán (**Pulzus**, **Véroxigén** vagy **Vérnyomás**). A mérés **automatikusan** elindul, és körülbelül **1 percet** vesz igénybe az optimális eredmény eléréséhez.

Maradjon nyugodt és mozdulatlan a mérés során. Tartsa a készüléket a **szívével azonos magasságban, ne beszéljen mérés közben**.

QWATCH PRO ALKALMAZÁS

1 Főoldal

Információk a rögzített sporttevékenységgel, alvási adatokkal és egészségügyi funkciók mért eredményeivel kapcsolatban.

• **Alvás:** Utolsó alvással kapcsolatos adatok.

• **Pulzus:** Az utolsó pulzusmérés adatai.


• **Vérnyomás:** Az utolsó vérnyomásmérés adatai.

• **Véroxigénszint:** Az utolsó véroxigénszint-mérés adatai.

• **Edzésrögzítés:** Utolsó fizikai aktivitásokkal kapcsolatos adatok.

• **Menstruációs ciklus:** Adatok a menstruációs ciklus lefolyásáról.

ⓘ A QWatch Pro alkalmazás verziójától és a telefon operációs rendszerétől függően az alkalmazás megjelenése és funkciói eltérőek lehetnek. Bármilyen probléma esetén forduljon műszaki támogatási osztályunkhoz: serwis@garett.pl

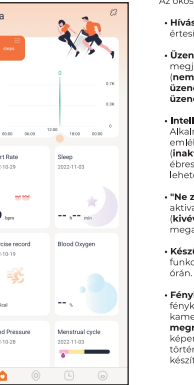

2 Eszköz

Az okosóra funkcióinak beállításai.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).


• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

2 Eszköz



3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Mértékegység rendszer:** Mértékegység kiválasztása.

• **Időformátum:** Időformátum módosításának lehetősége (12/24 h).

• **További beállítások:** • **Háttérvilágítás ideje:** Az okosóra képernyőjének háttérvilágítási idejének kiválasztása.

• **Újraindítás:** Okosóra újraindításának lehetősége.

• **Gyári beállítások visszaállítása:** Lehetőség az okosóra gyári beállításainak visszaállítására (**adatok törlése az eszközről**).

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

3 Számlap

Uj számlap letöltésének lehetősége.

• **Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

• **Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

• **Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

• **"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórárt**) a megadott időintervallumban.

• **Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

• **Fénykép készítése:** Távoli fényképkészítés a telefon kamerájával. **A csukló megrázásával** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet.

www.garett.pl

A termék helyes ártalmatlanítása (felhasznált elektromos és elektronikus készülékek)

Látogass el hozzánk:

Facebook, Instagram, YouTube

CE, FC, RoHS, Recycle, Energy Star

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-