

CAMOUFLAGE



Kamera na stopu

EZ2 Lite

Návod na obsluhu



ODKAZ NA VŠETKY JAZYKOVÉ PRÍRUČKY



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuály vo všetkých dostupných jazykoch



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z ovládania vo všetkých dostupných možnostiach stiahnutia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si manuál na všetkých tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte a stiahnite QR kód si manuálne ve všetko dostupných jazykoch .



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden pre att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR na stiahnutie manuálov a všetkých dostupných štýlov



Skenovanie kódu QR na sťahovanie a manuály v tomto jazyku sú k dispozícii

OBSAH


1. OBSAH BALENIA
2. SCHÉMA PRODUKTU
3. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
4. ÚVOD
5. SÚČIASTKY A OVLÁDACIE PRVKY
6. PREVÁDZKA FOTOAPARÁTU
7. POKROČILÉ NASTAVENIA
8. INŠTALÁCIA
9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ
10. Často kladené otázky
11. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

WEBOVÁ STRÁNKA CAMOUFFLAGE

Naskenujte QR kód a prejdete priamo na našu webovú stránku, kde nájdete širokú škálu videí, návodov a tutoriálov k produktom. Rýchlo a jednoducho získajte prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete, aby ste zo svojho produktu vyťažili maximum!



OBSAH BALENIA




①



②



③



④



⑤

1x Kamera na stopu

1x kábel typu C

1x Držiak stojana a podpera stojana a


3x skrutky a zarážky

1x Montážny pás

1x Používateľská príručka

SCHÉMA PRODUKTU

01. Objektív
02. Infračervené LED diódy
03. PIR snímač pohybu
04. LCD obrazovka
05. Tlačidlo ponuky
06. Tlačidlo prehrávania
07. Navigačné tlačidlá
08. Tlačidlo na streľbu
09. Tlačidlo OK
10. Pamäťová karta Micro
11. Slot typu C
12. Prepínač režimov
13. Upevňovací port
14. Port napájania
15. Kryt držiaka batérie

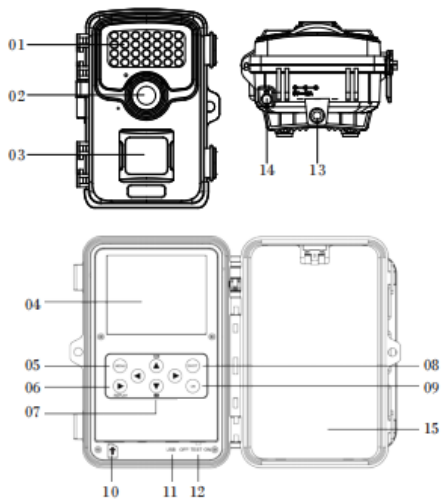

1. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

1.1. O batériách

- Vyžaduje osem (8) 1,5 V alkalických alebo lítiových batérií typu AA.
- Pre dosiahnutie maximálnej výdrže batérie odporúčame v tomto fotoaparáte používať lítiové batérie Energizer typu AA.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte typy batérií.
- Môžu sa použiť nabíjateľné NiMH AA batérie, ale NEODPORÚČAJÚ sa, pretože nižšie napätie (zvyčajne 1,2 V), ktoré produkujú, môže spôsobiť problémy s nočným nahrávaním a možno ich budete musieť často vymieňať.
- Keď fotoaparát NEPOUŽÍVATE, vyberte batérie.

1.2. O SD karte

- Vyžaduje sa pamäťová karta micro SDXC/SDHC štandardnej veľkosti (maximálna kapacita 128 GB, trieda 10).
- Pred použitím naformátujte SD kartu vo fotoaparáte, pre prípad, že by vaša SD karta s fotoaparátom nefungovala.
- Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu opatrne odstráňte ochranné fólie na prednej strane kamery. Najmä ochranné fólie pripevnené na PIR snímači pohybu môžu spôsobiť zhoršenie výkonu detekcie, dokonca aj keď sa kamera nezachytí.

2. ÚVOD

2.2 Hlavné vlastnosti

- Vysokokvalitné snímky (48MP fotografie), videoklipy s rozlíšením 1296P a frekvenciou 30 snímok za sekundu so zvukom
- Jasné nočné videnie, dosah blesku 20 metrov, kamera je vybavená 26 vysokovýkonnými infračervenými LED diódami bez žiarenia 940 nm, ktoré fungujú ako blesk (neviditeľné pre ľudské a zvieracie oči)
- Široký uhol záberu - 100°
- Jednoduché používanie/programovanie s dobre navrhnutými ovládacími tlačidlami a vstavaným 2-palcovým displejom
- farebná obrazovka, jednoduché programovanie, prezeranie obrázkov a videí na obrazovke
- Dva pracovné režimy - detekcia pohybu a časozberný režim
- Rýchly čas spustenia - cca 0,2 s, Rýchly čas zotavenia - 0,2 s, Dlhá vzdialenosť spustenia
- až 65 stôp, uhol detekcie - 100°
- Informačný pásik pri každom zábere: Dátum, čas, teplota a fáza mesiaca
- Prevádzková doba, nahrávanie v slučke, časozberné snímanie, ochrana heslom
- Vyrobené pre akékoľvek podnebie - IP66, Prevádzková teplota: -4~140°F
- Podpora pamäťových kariet SD/SDHC/SDXC, maximálna kapacita 128 GB
- Extrémne dlhá výdrž batérie v teréne až 8 mesiacov v pohotovostnom režime s 8
- Batérie AA 1,5 V (zabezpečené používateľom)

3. SÚČIASTKY A OVLÁDACIE PRVKY

- Kamera je vybavená 26 vysokoúčinnými infračervenými LED diódami, LED indikátormi, šošovkami a PIR senzormi.
- TIP: Ak je počas používania čierna šošovka PIR znečistená, nemá to vplyv na jej výkon.
- Ak ho musíte vyčistiť, skúste ho len zľahka sfúknuť alebo odstrániť nečistoty. Nepokúšajte sa ho utierať, mohlo by to spôsobiť ďalšie škrabance. Vďaka spoľahlivej konštrukcii šošovky PIR škrabance neznižujú výkon detekcie PIR.

4. OBSLUHA KAMERY

- Prepínač napájania/režimov má 3 prevádzkové režimy: „VYPNUTÉ“, „ZAPNUTÉ“ a „TESTOVANIE“.

Prepínač napájania/režimu	Funkcie
Režim „VYPNUTÉ“	<ol style="list-style-type: none">1. Vložte /vymeňte batérie2. Vložte kartu Micro SD3. Pripojenie k externému zariadeniu alebo zdroju napájania
Režim „ZAPNUTÉ“	<ol style="list-style-type: none">1. Zobrazte nastavený režim, odpočítavajte do 15 sekúnd a začnite pracovať.2. Možnosť pripojenia k mobilnému telefónu na prezeranie obrázkov3. Možno pripojiť k mobilnému telefónu pre nastavenie kamery
Režim „TEST“	<ol style="list-style-type: none">1. Nastavte kameru2. Manuálne snímánie<ul style="list-style-type: none">• Stlačte tlačidlo NAHOR a potom stlačte tlačidlo SHOT pre nahrávanie videí• Stlačte tlačidlo NADOL a potom stlačte tlačidlo SHOT pre nasnímanie fotografie3. Pripojte mobilný telefón a prezerajte si obrázky4. Pripojte mobilný telefón pre nastavenie kamery, kamera nemonitoruje, pre normálne fungovanie musí byť v režime ON.

5. POKROČILÉ NASTAVENIA

Parameter	Nastavenia (Tučné = predvolené)	Popis
Režim	Detekcia pohybu; Normálny časozberný záznam; Časozberné video	V režime detekcie pohybu sa fotoaparát bude robiť fotografie alebo videá po spustení. V režime časozberného snímania (normal) režim, fotoaparát bude fotografovať, v režime časozberného snímania bude nahrávať videá, pravidelne podľa vašej predvoľby Parameter „Interval časozberného snímania“
Fotografia alebo Video	Foto, Video, Foto+Video	Vyberte, či chcete snímať fotografie alebo video sú nasnímané klipy.
Fotografia Kvalita	48MP, 32MP, 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP	Vyberte požadované rozlíšenie pre statický záber fotografie. Vyššie rozlíšenie vytvára fotografie lepšej kvality, ale vytvára väčšie súbory, ktoré zaberajú viac SD karty kapacita karty. Väčšie súbory vyžadujú dlhší čas zápisu na SD kartu, čo mierne spomalí uzávierku rýchlosť.
Fotografia Výbuch	01, 02, 03, 04, 05	Vyberte počet nasnímaných fotografií postupne na spúšťač.
Video rozlíšenie	1296P 1080P 720P	Vyberte rozlíšenie videa (pixely na snímku). Vyššie rozlíšenie vytvára videá v lepšej kvalite, ale vytvárajú väčšie súbory, ktoré zaberajú viac SD karty kapacita karty.

5. POKROČILÉ NASTAVENIA

Video Dĺžka	10 sekúnd, Voliteľné od 5 s až 10 m	Vyberte dĺžku nahrávania videa. Poznámka: Dôrazne sa odporúča nastaviť dĺžku nočného videa na menej ako 30 sekúnd, kým sa infračervené LED diódy spotrebúvajú viac energie z batérie.
Zvuk Nahrávanie	Zapnuté Vypnuté	Výberom možnosti Zapnuté sa nahrá video s zvuk.
Detekcia Meškanie	30 sekúnd, voliteľné od 5 s do 60 m	Vyberte najkratší časový úsek že fotoaparát bude čakať, kým reaguje na akékoľvek následné spúšťače z PIR senzora po skončení hry prvýkrát zistený. Počas vybraného intervale, fotoaparát nebude snímať obrázky/videa. Toto zabráni SD karta sa príliš nezapíňa veľa redundantných obrázkov. 0 znamená zachytiť čo najrýchlejšie. Poznámka: Táto možnosť je neplatná, ak je režim nastavené ako „Časozberné snímanie“.
PIR Citlivosť	Vysoká, Stredná, Nízka	Vyberte citlivosť PIR senzor. Teplota ovplyvňuje citlivosť. Nastavenie Vysoká je vhodné, keď je okolitá teplota je teplo alebo chcete zachytiť vzdialené objekty alebo zachytiť viac a Stredné/Nízke nastavenie je užitočné pri chladné počasie. Poznámka: táto možnosť je neplatné, ak je režim nastavený na „Čas Prerušenie
Pohyb Test		Táto funkcia vám pomôže zamerať sa kameru vo vašej cieľovej oblasti.

5. POKROČILÉ NASTAVENIA

Nahrávanie slučky	Zapnuté Vypnuté	Výberom možnosti Zapnuté sa prepíšu najstaršie súbory s novými zábermi, keď SD karta dosiahne svoju kapacitu. S Ak je vybratá možnosť, fotoaparát prestane snímať snímky, keď SD karta dosiahne svoju kapacitu.
Heslo	Zapnuté Vypnuté	Nastavte si 4-miestne heslo na ochranu váš fotoaparát pred neoprávneným používateľia. Ak sa kód stratí, môžete kontakt zákaznícku podporu na obnovenie hesla.
Formát SD karta	Zapnuté Vypnuté	naformátovaní SD karty sa vymažú všetky súbory . Je to veľmi odporúča sa naformátovať SD karta, ak bola použitá predtým na iných zariadeniach. Pozor : uistite sa, že požadované súbory na SD karte boli zálohované prvý!
Továreň Obnoviť	Zapnuté Vypnuté	Výberom možnosti Áno sa vrátia všetky vaše predchádzajúce nastavenia späť na predvolená hodnota výrobcu.


6. INŠTALÁCIA

Ak chcete umiestniť kameru na stenu.


1. Označte si miesto inštalácie pomocou kovovej platne a vyvrtajte otvory v stene.




2. Vložte biele komponenty do otvorov.



3. Upevnite upevňovaciu súpravu podľa obrázka.




4. Umiestnite kameru do zvolenej polohy a pripevnite ju skrutkami.



6. INŠTALÁCIA


Ak chcete umiestniť kameru na strom.

1. Preveďte inštalačný pás cez podperu na zadnej strane kamery. Ak je pás príliš dlhý pre zvolený stromček, na každej strane podpery sú 3 otvory. Môžete ho skrátiť prevlečením niekoľkých otvorov.



2. Umiestnite kameru na spodok stromu.

3. Prejdite na druhú stranu stromu a prevlečte opasok cez pracky podľa obrázka.



4. Upravte polohu kamery a potom utiahnite remienok.

5. Ak sa obávate, že kamera spadne, môžete použiť aj upevňovaciu sadu a inštalačný pás, aby ste sa uistili, že kamera je pevne upevnená v správnej polohe.

7. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ

Pred použitím fotoaparátu si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a užitočné tipy. Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie je určené len na pozorovanie voľne žijúcich živočíchov, lov a bezpečnostné monitorovanie. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
2. Neponárajte fotoaparát do vody.
3. Nerozoberajte fotoaparát, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis.
4. Nepoužívajte rôzne typy zdrojov napájania, mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
5. Po použití fotoaparát vždy vypnite a vyberte batérie.
6. Počas búrky/blesku vždy odpojte napájanie.
7. Nikdy nevystavujte LCD displej silným nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazovky a úniku tekutiny zvnútra. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ich čo najskôr vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Užitočné tipy

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch alebo stabilný stojan. Ak chcete kameru namontovať na kmeň stromu, nainštalujte ju pomocou kvalitného montážneho materiálu/popruhu určeného pre túto kameru.
2. Používajte kameru v dobre vetranom priestore.
3. Aby ste predišli poškodeniu, nikdy nevystavujte fotoaparát silným nárazom, netraste ním ani ho nepúšťajte.
4. Zariadenie nie je určené na použitie deťmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámka:

1. Pred vložením alebo vybratím karty Micro SD vypnite kameru. Nevkladajte ani nevyberajte kartu SD, keď je hlavný vypínač v polohe „ON“.
2. Pred vložením pamäťovej karty sa uistite, že prepínač ochrany proti zápisu na boku karty Micro SD je v polohe „OFF“ (nie v polohe „Lock“).
3. Kamera funguje iba po vložení karty Micro SD.

8. Často kladené otázky

Ak sa zdá, že váš fotoaparát nefunguje správne alebo ak máte problémy s kvalitou fotografií/videí, skontrolujte, či používate najnovší firmvér alebo aplikáciu (aplikácia je určená iba pre model s WiFi), a pozrite si časť Riešenie problémov/Často kladené otázky.

Otázka: Fotoaparát sa nezapne

Uistite sa, že ste do priestoru pre batérie vložili osem batérií a vyplnili všetky priestory pre batérie bez „medzery“. Uistite sa, že batérie sú vložené správne a dodržiavajte správnu polaritu. Vždy umiestnite záporný (plochý) koniec každej batérie do kontaktu s pružinovou stranou jej slotu vo vnútri fotoaparátu. Alebo batérie vložte znova, aby ste skontrolovali, či sa fotoaparát zapne. Odporúčame použiť osem nových vysokokvalitných 1,5 V batérií Aklíne alebo lítiových batérií typu AA. V niektorých prípadoch môžu byť nové batérie chybné, aj keď nie je k dispozícii napájanie, bolo by celkom dobré, keby ste mali merací prístroj na meranie napätia batérie, aby ste to skontrolovali.

Nabíjateľné batérie typu AA sa NEODPORÚČAJÚ, pretože ich nižšie napätie môže spôsobiť prevádzkové problémy. V najhoršom prípade by niektoré batérie mohli nezapínať fotoaparát.

Otázka: Zabudli ste heslo? Ako si ho obnoviť?

Najprv prepnite hlavný vypínač do polohy „OFF“. Potom súčasne stlačte tlačidlá „UP“ a „OK“ (nepúšťajte prsty) a prepnite hlavný vypínač do polohy „TEST“. Heslo sa automaticky vymaže po spustení kamery.

Otázka: Fotoaparát robí skvelé denné snímky, ale nočné obrázky sú celé čierne.

Manuálne fotografujte pri slabom osvetlení na slabo osvetlených miestach (napríklad v tmavej miestnosti v interiéri).

Skontrolujte si obrázky na obrazovke fotoaparátu alebo v počítači. Ak sú stále všetky späť, skontrolujte ich stav (pomocou možnosti ponuky „zákaznícky servis“) a pošlite verziu a čierne obrázky na náš e-mail podpory, kde vám poskytnú ďalšiu pomoc.

8. Často kladené otázky

Otázka: Fotoaparát sníma nepretržité snímky žiadneho objektu

Kamera má tzv. „falošný spúšťač“, ak si PIR senzor myslí, že pred objektívom fotoaparátu sa pohybuje a teplo, aj keď na snímke nie je žiadny objekt. Tieto „falošné spúšťače“ sú výsledkom umiestnenia fotoaparátu v prostredí, kde sa pohyb spája s konármi stromov vytvárajúcimi pohyb pred kamerou, alebo v oblasti, kde je v popredí vysoké teplo a akýkoľvek pohyb vetra by mohol fotoaparát spustiť. Potenciálnou príčinou tohto problému je aj umiestnenie fotoaparátu nad vodou.

Na nápravu tejto situácie:

Skúste presunúť fotoaparát na miesto, kde sa nevyskytujú žiadne z týchto problémov, alebo skúste zmeniť úroveň snímača v nastaveniach ponuky.

Ak fotoaparát naďalej sníma snímky, aj keď v nich nie je žiadny objekt, skúste umiestniť fotoaparát do vnútorného prostredia a zamerať ho na miesto, kde sa nepohybuje. Ak fotoaparát naďalej vykazuje problémy, pravdepodobne ide o problém s elektronickými súčiastkami. V takom prípade kontaktujte náš zákaznícky servis a pošlite fotoaparát späť na opravu.

Otázka: Výdrž batérie je kratšia, ako sa očakávalo

Výdrž batérie sa bude líšiť v závislosti od prevádzkovej teploty a počtu nasnímaných snímok v priebehu času. Fotoaparát zvyčajne dokáže nasnímať niekoľko tisíc snímok, kým sa batérie vybijú.

Skontrolujte, či ste použili nové batérie. Pre dosiahnutie maximálnej výdrže batérie odporúčame vo všetkých fotoaparátoch používať osem kvalitných lítiových batérií typu AA s napätím 1,5 V.

Uistite sa, že vo fotoaparáte používate kvalitnú značkovú SD kartu. Naše skúsenosti ukazujú, že SD karty nízkej kvality môžu niekedy znížiť... výdrž batérie fotoaparátu.

9. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MAXIMÁLNE rozlíšenie fotografie	32MP
MAXIMÁLNE rozlíšenie videa	1920*1080P pri 30 snímkach za sekundu
Formát súboru	MP4/JPEG
Objektív	f=4, F/NO=2.0, FOV= 75°; Automatický IR filter
Displej	2,0" TFT LCD displej
Externá pamäť	Micro SD karta až do 256 GB
Vnútoraná pamäť	Pamäť 256 MB DDR
Dosah infračerveného blesku	65 stôp (pod 77°F/25°C)
Citlivosť PIR senzora	Vysoká/Stredná/Nízka
Teplotná kompenzácia	Áno
Uhol detekcie	90°
Čas spustenia	0,2-0,6 s
Oneskorenie strely	5 sekúnd až 60 minút, programovateľné
Postupnosť	1-3, Programovateľné
Dĺžka videa	3 – 60 sekúnd, programovateľné
Známky	Zapnuté/Vypnuté; Vráťane sériového čísla; Teplota a fáza mesiaca

9. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

CMOS snímač	1/2,7 – 2,0 megapixelov
Cieľový čas záznamu	00:00 až 23:59, programovateľné
Heslo	4-ciferné (výber od 0 do 9)
Vstavaný mikrofón a reproduktor	Áno
Režim snímania	Farebné obrázky / videá cez deň; čiernobiele obrázky / videá v noci
Automatické vypnutie	Áno, po 2 minútach nečinnosti
TV výstup	Áno
Rozhranie pre PC	USB 2.0 typu C
Napájací zdroj	4 alebo 8x 1 5V AA batérie; 6V, 1,5-2A DC externé
Vodotesnosť	IP66
Prevádzková teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozmery	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)

FC CE RoHS



**VYHLÁSENIE
ZHODY**