


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Číslo                          | 0 601 081 000 |
| EAN                            | 3165140560108 |
| 1 × baterie (blok) 9 V (6LR61) | ✓             |
| Ochranné pouzdro               | ✓             |
| Poutko na zápěstí              | ✓             |



## Technická data

### Technické údaje

|   |   |
|---|---|
| Radarová technika Bosch                         | ne  |
| Detekovatelné objekty                           | magnetické kovy (např. železo)<br>nemagnetické kovy (např. měď)<br>kabely pod napětím dřevěné<br>vztlučující konstrukce |
| Max. hloubka lokalizace                         | 120 mm  |
| Hloubka detekce, magnetický kov, max.           | 120 mm  |
| Hloubka detekce, nemagnetický kov, max.         | 80 mm   |
| Hloubka detekce, vedení pod napětím, max.       | 50 mm   |
| Hloubka detekce, dřevěné nosné konstrukce, max. | 38 mm   |
| Typy zdiva                                      | Sádkartón Univerzální   |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě          | IP 54   |
| Identifikace materiálu                          | Vedení pod napětím Kov  |
| Napájení  | 1 x 9 V 6LR61   |
| Vypínací automatika, cca                        | 5 minut   |
| Hmotnost, cca                                   | 0.27 kg   |

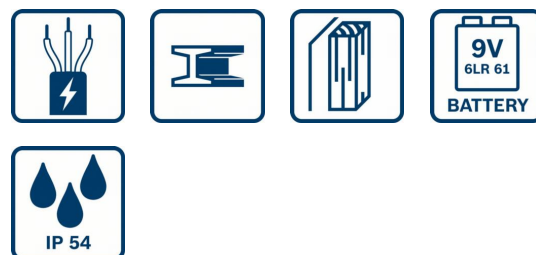

## Informace o prodeji

### Pozice

- Jednoduchý a intuitivní – logický favorit na efektivní lokalizaci předmětů

### Přínos pro uživatele

- Automatická kalibrace předchází aplikačním chybám pro spolehlivější a sebejistější práci
- Lokalizace kovu a kabelů pod proudem v různých typech stěn i dřevěných konstrukcí v sádkartonových stěnách
- Detekce objektů ve stěnách před vrtáním pro vyšší bezpečnost, ideální na renovační práce